

KC1616A

仕様書

16入力 16出力 AVマトリックススイッチャー


KC1616Aはコンポジット映像信号やステレオアンバランス音声信号を切り替えるAVマトリックススイッチャーです。フロントパネルからの操作に加え、RS232C、RS422A、接点、LANからの外部制御も可能です。

概略仕様


型名	KC1616A	
入力チャンネル数	16	
出力チャンネル数	16	
入出力コネクタ	映像 : BNC 音声 : RCAピンジャック (ステレオアンバランス)	
映像入出力信号	VBS/VS: 1.0Vp-p 75	
映像帯域	40Hz~ 10MHz ± 1dB, 10MHz~ 30MHz -3dB~ +0.3dB	
DG・DP	0.5%, 0.5° 以内	
基準同期信号入力	0.3~ 1.0Vp-p 75 自動終端 (ループスルー時ハイインピーダンス)	
音声入出力信号	入力 : -10dBu 47k 出力 : -10dBu 負荷 10k 以上	
音声帯域	10Hz~ 50kHz ± 1dB	
音声クロストーク	75dB以上	
音声S/N比	80dB以上	
音声歪率	0.008%以下	
音声最大入力レベル	+18dBu	
外部制御	RS-232C	係統 DSUB9ピン (インチネジ) オス
	RS-422A	係統 DSUB9ピン (インチネジ) メス
	パラレル I/O	アンフェノール 50P メス × 2
	LAN(TCP/IP)	RJ-45コネクタ
使用温湿度条件	温度 : 0~ 40 湿度 : 20~ 80% (結露しないこと)	
保存温湿度条件	温度 : -20~ 60 湿度 : 20~ 80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約 14W	
外形寸法	W422x D300x H177(mm) (4U) (コネクタ等突起物は含まず)	
質量	約 7kg	

外観図

【前面】

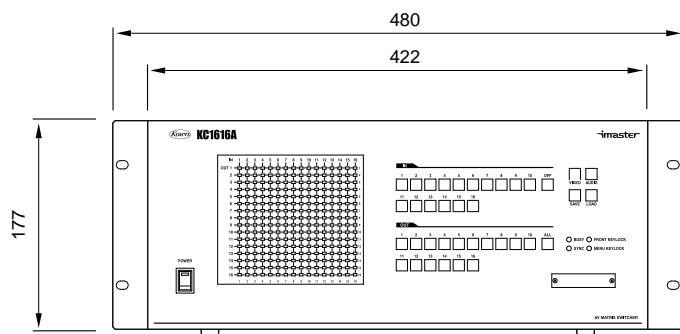

【背面】

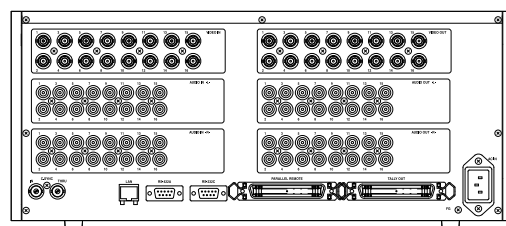

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。