

SB-03 設定ソフトウェア操作説明


1. 設定操作の基本的な流れ

① SB-03 本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。


② 接続すると SB-03 に電源が入ります。

※ 電源が ON になるとご使用パソコンが USB シリアル変換デバイスドライバの認識を始めます。もし認識に失敗した場合には、添付の USB シリアル変換デバイスドライバをインストールして再度 USB ケーブルの抜き差しをしてください。


③ 本ソフトウェア“SB-03_SetUp.exe”をダブルクリックし起動します。

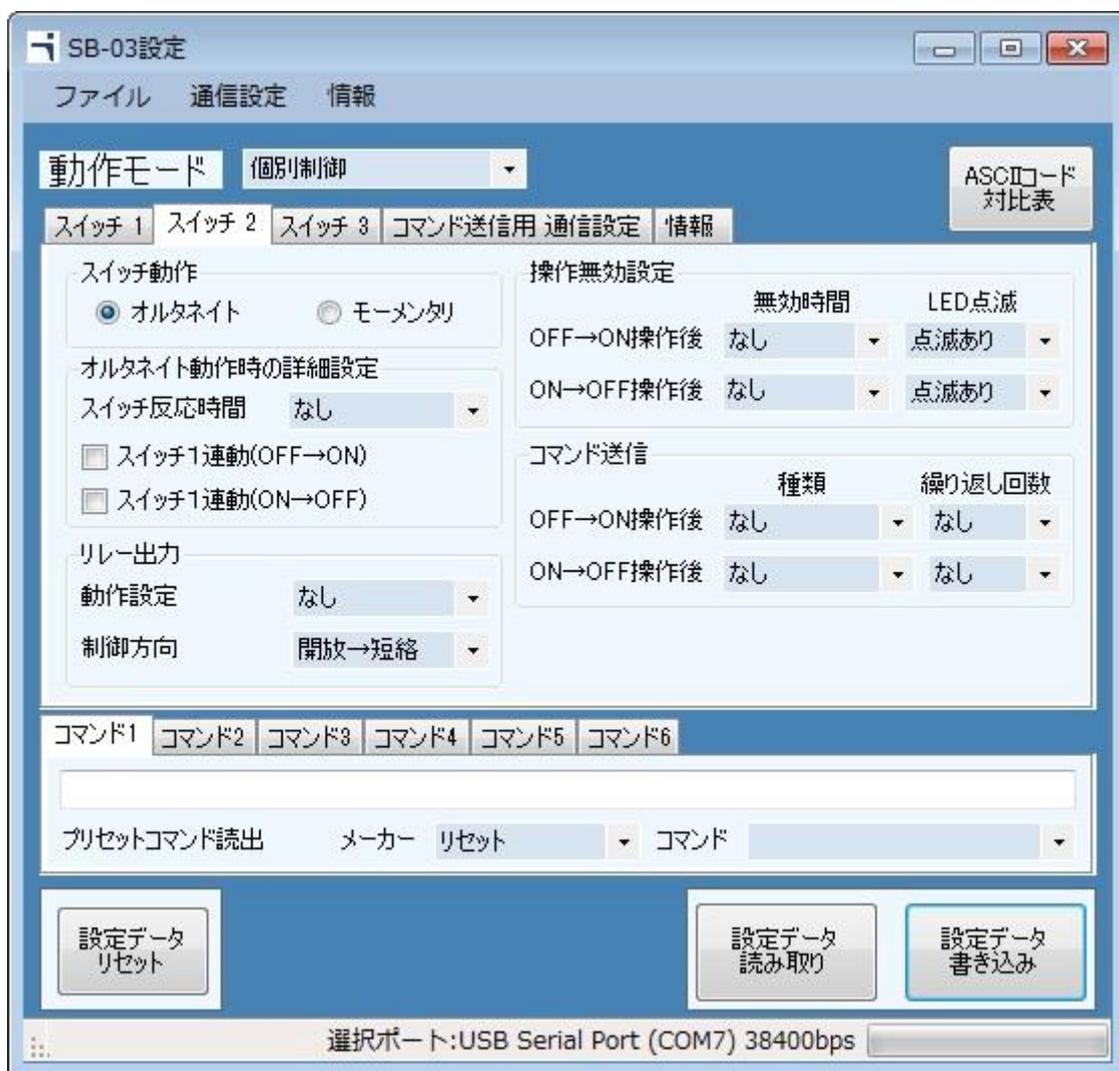


- ④ 選択ポートは、SB-03 本体と接続しているポートが選択されているはずですが、もし、異なっていた場合は再設定をお願いします。(ボーレートは 38400bps 固定です)

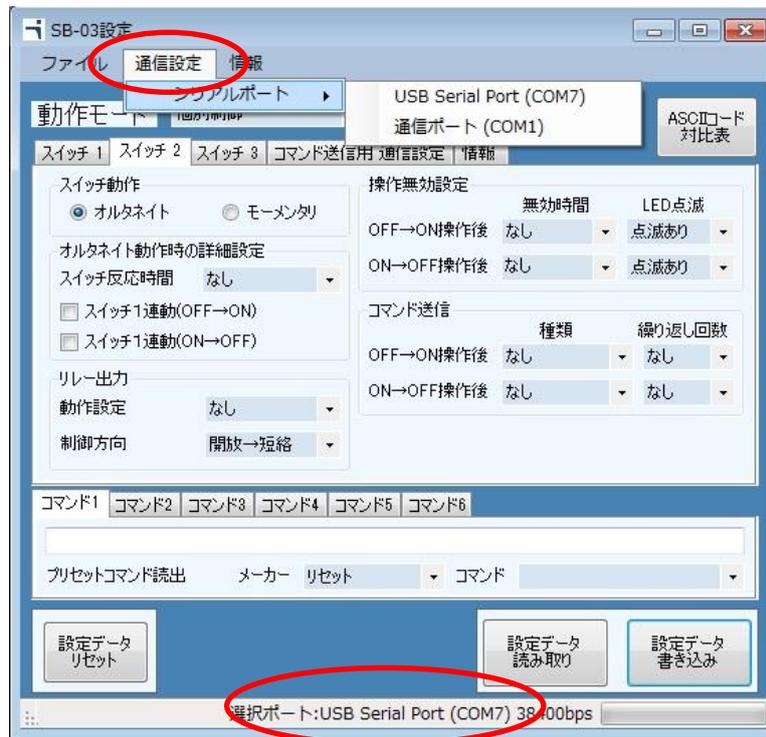


- ⑤ 各設定項目の設定を行います。(設定と機能については別紙“SB-03 各種設定と機能について”資料を参照してください)
- ⑥ 設定が終わったら“設定データ書き込み”ボタンを押します。

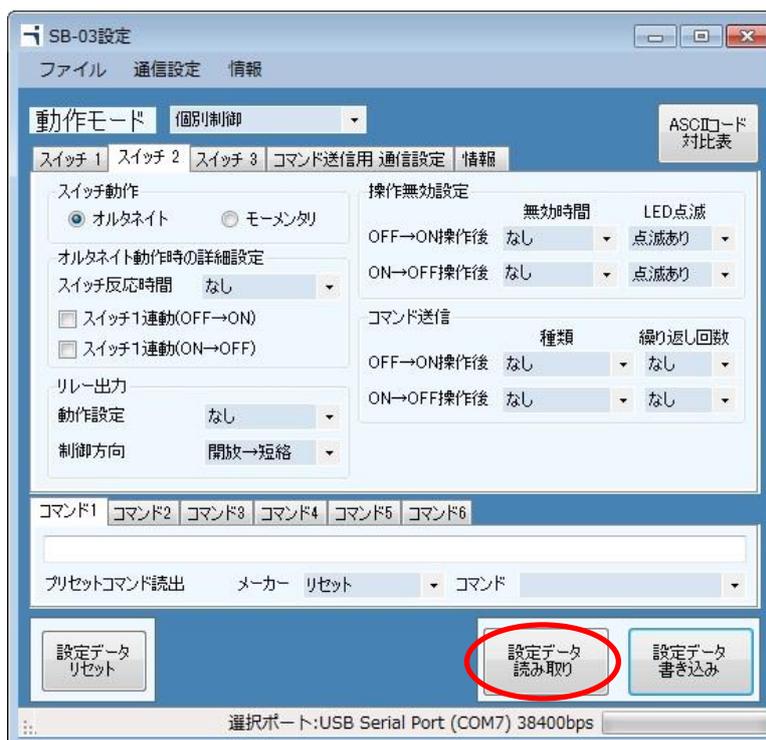

- ⑦ “設定データを本体に書き込みますか？”と聞かれますので“はい”を押します。

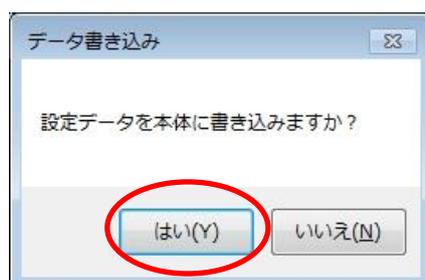


- ⑧ プログレスバーが動作し、1～5秒で書き込みが完了します。
データ書き込みが完了すると“書き込み完了”というメッセージが表示されますので、OK ボタンを押してください。

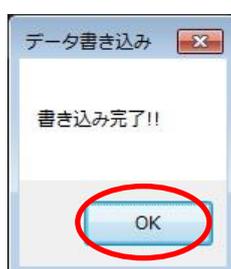

以上で設定完了となります。

2. 操作部詳細説明

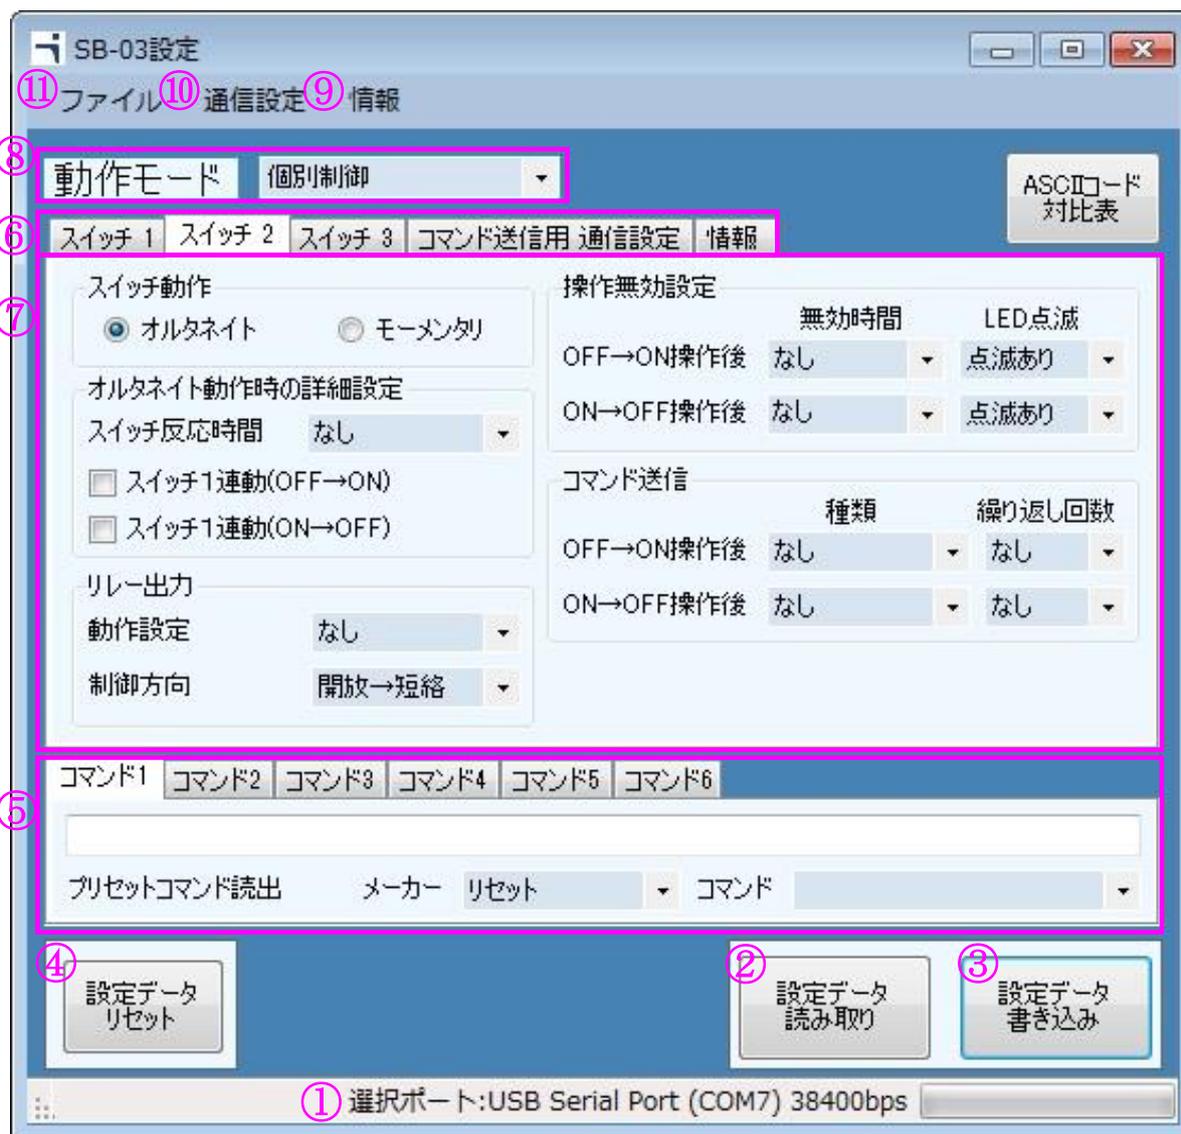

① ファイル

開く	保存してあるファイルを開きます。
名前を付けて保存	現在の設定データをファイルに保存します。
上書き保存	現在開いているファイルに設定を上書きします。
終了	ソフトウェアを終了します。

② 通信設定

シリアルポート	通信用シリアル COM ポートの選択をします。
---------	-------------------------

③ 情報

バージョン情報	本設定ツールのバージョンです。
---------	-----------------

④ 動作モード選択

SB-03 の動作モード選択

動作モードによってリレー制御機能が異なります。(詳しくは取扱説明書をご参照ください)

⑤ 設定項目切り換えタブ

スイッチ 1	スイッチ 1 機能設定
スイッチ 2	スイッチ 2 機能設定
スイッチ 3	スイッチ 3 機能設定
コマンド送信用通信設定	シリアル外部制御通信
情報	バージョン情報

⑥ 設定項目

各種設定を変更する画面です。

⑦ コマンド登録欄

送信用コマンドを設定する欄です。

⑧ 設定データ初期化ボタン

設定ツール内の、設定データを初期化します。※SB-03 本体の設定データは初期化されません。

⑨ 設定データ読み取りボタン

SB-03 本体に設定してある設定データを読み出します。

⑩ 設定データ書き込みボタン

SB-03 本体に設定データを書き込みます。

⑪ 選択ポート情報

現在選択している通信用シリアル COM ポート情報です。



東京営業：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-11-1 TEL. (03) 5651-7091 FAX. (03) 5651-7310
大阪営業：〒541-8511 大阪市中央区淡路町 2-3-5 TEL. (06) 6204-6185 FAX. (06) 6204-6330

V1.0/2018/04/13 ※製品の仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。