

# KE 0101CR-BF

仕様書

ファンクションスロット対応

ツイストペアケーブル延長受信器 (映像+音声信号+制御信号用)

KE 0202CT2より出力されたRGB信号およびビデオ信号を受信する製品です。(プラズマディスプレイに内蔵するオプションボード形式)  
映像信号の他に音声信号とRS232Cの制御信号を受信でき、ケーブル補償機能や色ずれ調整機能もついています。

## ■ 概略仕様

型名	KE 0101CR-BF
入力チャンネル数	延長用入力:1系統
出力チャンネル数	映像:1系統、音声:1系統、RS232C:1系統
入力コネクタ	RJ-45コネクタ:延長用入力
出力コネクタ	BNC:コンポジット、ファンクションスロット用コネクタ:RGB、コンポジット、音声、RS232C、ステレオミニジャック:音声
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル、CAT6規格ケーブル
映像入出力信号	入力:無し 出力:アナログY/Y:1V[p-p](75Ω)、Pb・Pr/Cb・Cr:±0.35V[p-p](75Ω)、RGB:0.7V[p-p](75Ω)、HD、VD:TTL、VBS/VS:1V[p-p](75Ω)
音声入出力信号	入力:無し 出力:-10dBu 負荷10kΩ以上
使用温度湿度条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧	PDPスロット電源DC14V
消費電力	約6W*
外形寸法	W105×D128×H37(mm)(コネクタ等突起物は含まず)
質量	約0.5kg


※ネットワーク機器等には接続できません。

※制御信号を使用する場合は、プラズマディスプレイのスロット1に装着する必要があります。

## ■ 外観図

### 【前面】

105

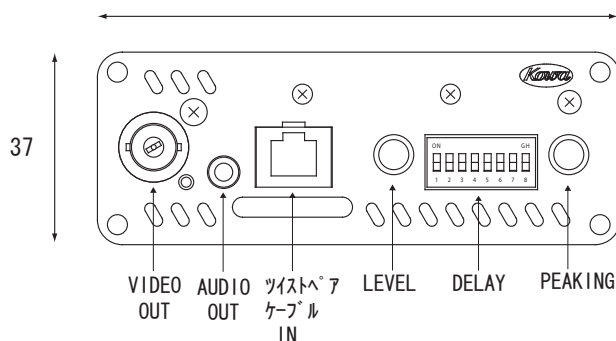

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

興和株式会社 電機光学事業部 情報機器営業部  
東京都中央区日本橋本町3-4-14

URL <http://www.kowa.co.jp/i-master>  
MAIL [i-master@kowa.co.jp](mailto:i-master@kowa.co.jp)

TEL 03-3279-7335  
FAX 03-3245-1109

ver1.1  
2004/5