

# KE 0202CT2

仕様書

## ツイストペアケーブル延長送信器

ツイストペアケーブルによりRGB信号およびビデオ信号を専用の受信器へ伝送する製品です。

2つの受信器へ同じ信号を同時に送信できます。(2分配機能)  
映像信号の他にRS-232Cの制御信号、音声信号を送信できます。

### 概略仕様

型名	KE 0202CT2
入力チャンネル数	映像 (RGB、ビデオ) 各1系統、音声 1系統、RS232C (片方向) 1系統
出力チャンネル数	モニタ用出力 (RGB、ビデオ、音声) 各1系統、延長用出力 1系統 (2分配)
入力コネクタ	D-SUB15ピン：RGB、RCAピンジャック：ビデオ、RCAピンジャック：音声、 D-SUB9ピン：RS-232C
出力コネクタ	D-SUB15ピン：RGB、RCAピンジャック：ビデオ、RCAピンジャック：音声、 RJ-45コネクタ：延長用出力
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル、CAT6規格ケーブル
映像入出力信号	アナログY/Y：1V[p-p] (75Ω)、Pb・Pr/Cb・Cr：±0.35V[p-p] (75Ω)、 RGB：0.7V[p-p] (75Ω)、HD、VD:TTL、VBS/VS:1V[p-p] (75Ω)
音声入出力信号	入力：-10dBu 50kΩ 出力：-10dBu 負荷10kΩ以上
使用温度湿度条件	温度：0~40℃ 湿度：20~80% (結露しないこと)
電源電圧	専用電源アダプタDC12V
消費電力	約10W
外形寸法	W210×D126×H44 (1U) (コネクタ等突起物は含まず)
質量	約1kg

2.1

※オプションにてラックマウント金具もご用意しております。


※ネットワーク機器等には接続できません。

※RGB信号、ビデオ信号の切換えはフロントパネルのトグルスイッチにて行います。


推奨ツイストケーブル：岡野電線OKTP-E5-P-AWG24X4P

### 外観図

#### 【前面】

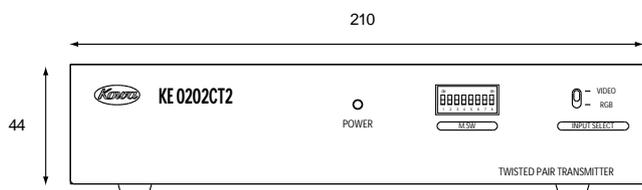

#### 【背面】

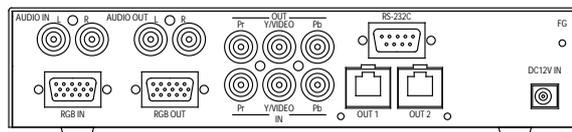

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

興和株式会社 電機光学事業部

東京都中央区日本橋本町 3-4-14

大阪市中央区淡路町 2-3-5

URL <http://www.kowa.co.jp/i-master/>

TEL 03-5623-8078

TEL 06-6204-6185

MAIL [i-master@kowa.co.jp](mailto:i-master@kowa.co.jp)

FAX 03-5623-8070

FAX 06-6204-6188