

KE 101CR-BX

仕様書

ファンクションスロット対応
ツイストペアケーブル延長受信器(映像+制御信号用)

- ・当社送信器から伝送されたRGB信号およびビデオ信号を受信する製品です。
(プラズマディスプレイに内蔵するオプションボード形式)
- ・映像信号の他にRS232Cの制御信号を受信できます。
- ・ケーブル補償機能を装備しています。


概略仕様

型名	KE 101CR-BX
入力チャンネル数	延長用入力:1系統
出力チャンネル数	映像:1系統、RS232C:1系統
入力コネクタ	RJ-45コネクタ:延長用入力
出力コネクタ	BNC:コンポジット、ファンクションスロット用コネクタ:RGB、コンポ-ネット、RS232C
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル、CAT6規格ケーブル
映像入出力信号	入力:無し 出力:アナログY/Y:1V[p-p](75 Ω)、Pb・Pr/Cb・Cr: $\pm 0.35V$ [p-p](75 Ω)、 RGB:0.7V[p-p](75 Ω)、HD、VD:TTL、VBS/VS:1V[p-p](75 Ω)
使用温度湿度条件	温度:0~40 湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧	PDPスロット電源DC14V
消費電力	約3W
外形寸法	W105×D128×H37(mm)(コネクタ等突起物は含まず)
質量	約0.3kg(付属物は含まず)

ネットワーク機器等には接続できません。
シリアル通信を行うときは、スロット1をご使用ください。
(PDP側でシリアル通信スロットが選択できる場合は、他のスロットでも使用できます。)

外観図

【前面】

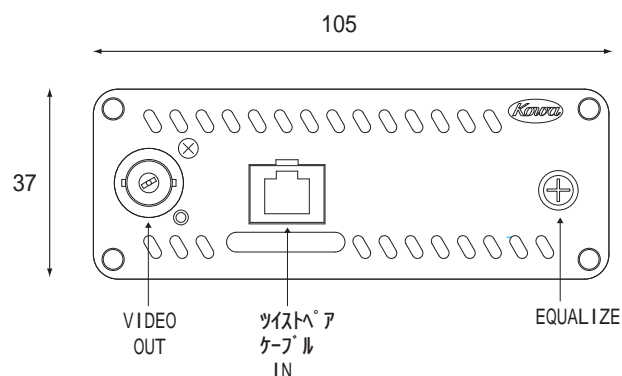

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。