

# KM0802A4V1

仕様書

8入力2出力RGBマトリックススイッチャー  
(4CHアンバランス音声付)


KM0802A4V1はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号と音声信号を切替えるマトリックススイッチャーです。

## 概略仕様


型名		KM0802A4V1
入力チャンネル数		8
出力チャンネル数		2
入出力コネクタ		映像：BNC                      音声：RCAピンジャック (4CHアンバランス)
映像入出力信号		アナログR/ Y,G/ Pb,B/ Pr : 1.0Vp-p 75                      HD,VD : 1.0Vp-p 75 / TTL
映像帯域		40Hz~ 100MHz ± 1dB, 250MHz - 3dB+ 1dB
音声入出力信号		入力： - 10dBu 47k                      出力： - 10dBu 負荷 10k 以上
音声帯域		20Hz~ 20kHz ± 1dB
音声クロストーク		85dB以上
音声S/N比		85dB以上
音声歪率		0.008%以下
音声最大入力レベル		+18dBu
外部制御	RS-232C	DSUB9ピン オス
	RS-422A	DSUB9ピン メス
	パラレル I/O	アンフェノール 50P メス
使用温湿度条件		温度： 0~ 40                      湿度： 20~ 80% (結露しないこと)
電源電圧		AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力		約 23W
外形寸法		W422x D300x H177(4U)
重量		約 8kg

## 外観図

【前面】

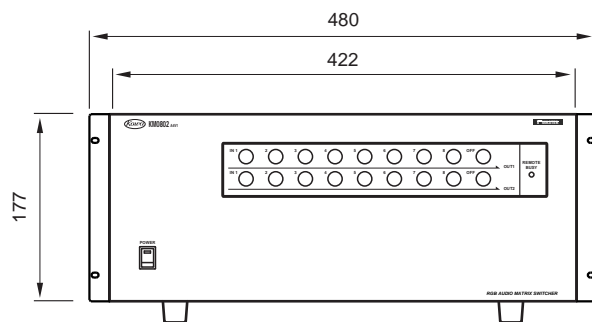

【背面】

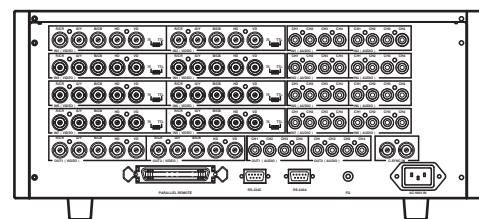

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。