

# KS 808

仕様書

## 8入力 8出力 RGBマトリックススイッチャー


KS 808はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号を切替えるマトリックススイッチャーです。

### 概略仕様


型名	KS 808	
入力チャンネル数	8	
出力チャンネル数	8	
入出力コネクタ	映像:BNC	
映像入出力信号	アナログR/Pr,G/Y,B/Pb : 1.0Vp-p 75Ω HD,VD :1.0Vp-p 75Ω / TTL	
映像帯域	40Hz~100MHz ±1dB,100MHz~150MHz -3dB~+1dB	
外部制御	RS-232C	DSUB9ピン オス
	RS-422A	DSUB9ピン メス
	パラレルI/O	アンフェノール50P メス ×2
	パネルリモート	8極モジュラーコネクタ メス
使用温湿度条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	
消費電力	約40W	
外形寸法	W422×D300×H177 (mm) (4U)(コネクタ等突起物は含まず)	
質量	約9kg	

### 外観図

【前面】

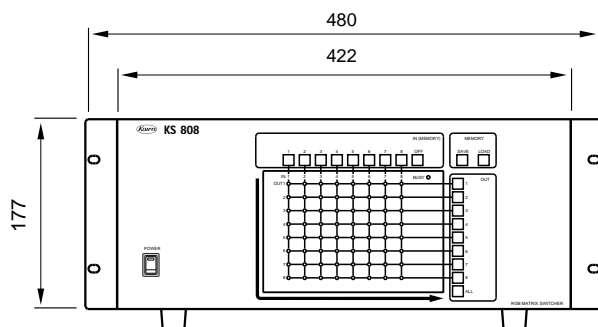

【背面】

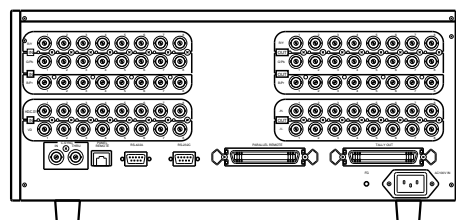

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。