

# PX10

仕様書

## メモリーオーディオプレイヤー


PX10はUSBメモリ、コンパクトフラッシュを記録メディアとした音声再生装置です。前面パネルの50個のキーを用いて、直感的に素材を選んでの瞬時再生(ポン出し)を行うことができます。付属のPCソフトウェアを用い、ドラッグ&ドロップで簡単に音声ファイル(WAV,MP3)をキーに割り当てることができます。本体への録音が不要ですので、素材準備作業を大幅に効率化することができます。シンプルな操作、駆動部分のないタフな筐体で、安全な運用を可能にします。

### 概略仕様

項目	内容
チャンネル	ステレオ 係統 (2ch) モノラル (1ch)
記録メディア	USBメモリ,コンパクトフラッシュカード
メディアフォーマット	FAT16
ファイルフォーマット	WAV (PCM),MP3 (MPEG1 Layer3),MP2 (MPEG1 Layer2)
アナログ出力 (バランス)	コネクタ:XLRタイプ3ピンオス座 (1GND 2HOT 3COLD) 最大出力レベル:±24dBu
アナログ出力 (アンバランス)	コネクタ:RCA 最大出力レベル:±10dBV
デジタル出力 (AES/EBU)	XLRタイプ3ピンオス座
デジタル出力 (S/P DIF)	RCA
ヘッドホン出力	1/4" (6.35mm)ステレオフォンジャック
サンプリング周波数	48kHz±4.1kHz
量子化ビット数	16bit
周波数特性	20Hz~22kHz±0.5dB (PCM 48kHzサンプリング時)
歪率	0.0%以下 (0dBFS 1kHz PCM 48kHzサンプリング時)
S/N比	95dB以上 (PCM 48kHzサンプリング 0dBFS 1kHz時)
外部制御	GPIO x 1:モノラルミニフォンジャック (スタート制御)
電源	単相交流 100V, 50/60Hz
消費電力	10W
周囲温度	温度 0~40 湿度 20%~80%以内 (結露しないこと)
外形寸法・質量	380(W) x 98(H) x 247(D)mm, 3.5kg

付属品:専用PCソフトウェア(PX10 SW)

### 外観図

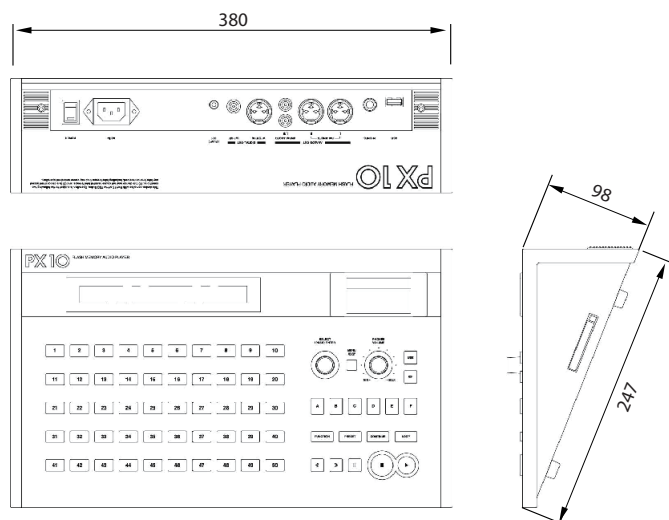

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

興和株式会社 電機光学事業部

URL <http://www.kowa.co.jp/bic/>

MAIL [info-bic@kowa.co.jp](mailto:info-bic@kowa.co.jp)

東京都中央区日本橋本町3-4-14

TEL 03-5623-8074

FAX 03-5623-8070

大阪市中央区淡路町2-3-5

TEL 06-6204-6186

FAX 06-6204-6188