

RC-82

仕様書

スイッチャー専用リモートコントローラー

概要

KSM0802AX/KSM0802SC/KSM0802DVを制御するためのリモートコントローラーです。スイッチャーの切替操作に加え、プロジェクターやスクリーンなどの周辺機器も制御することができます。

特長


- ・ KSM0802AX/KSM0802SC/KSM0802DVの切替操作ができます。
- ・ RS232Cポート 3系統 (工場出荷時ポート 1に KSM0802AX/SC/DVコマンド登録済み) 接点出力 1系統を搭載しているので、様々な周辺機器の外部制御が可能です。
- ・ 1つのボタン操作で、最大 10個までの制御を処理できます。
- ・ 別売のラックマウント金具 (RC-82-M1)を使用することで、ラックマウント (3サイズ)が可能です。

制御の設定については、販売元へご確認下さい。



概略仕様

型名	RC-82
入力ボタン	主電源ボタン:1系統 スイッチャーコントロールボタン:2系統 ファンクションボタン:16系統
ボタン仕様	主電源ボタン 照光式オルタネートスイッチ その他ボタン 照光式モーメンタリスイッチ
RS232C外部制御	DSUB9ピン オス (インチネジ) : 3系統
接点出力数	外部電源制御 : 1系統 スクリーン制御 : 2系統 オプション制御 : 8系統
接点出力仕様	PhotoMOSIL使用 最大負荷電圧 50V (AC/DC) 最大負荷電流 300mA
使用温湿度条件	温度 : 0~ 40 湿度 : 20~ 80% (結露しないこと)
電源	AC100V± 10% 50/60 Hz
消費電力	約 10W
外形寸法	W275x D45x H132(mm)
質量	約 1.4kg
付属品	マウント金具 × 2 マウント金具用ボルト × 4 バッテリー用コネクタ × 5

外観図

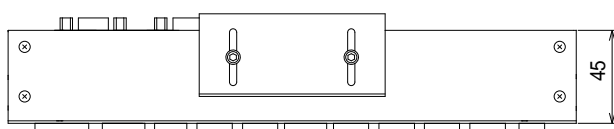

本製品は卓上へのはめ込みが標準の為、施工が必要となります。ラックマウントをご希望の際はラックマウント金具 (RC-82-M1) をご使用ください。

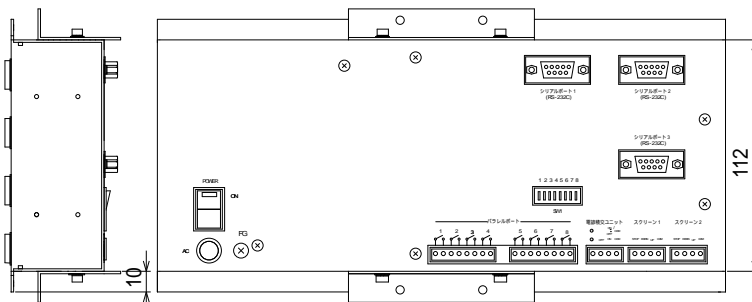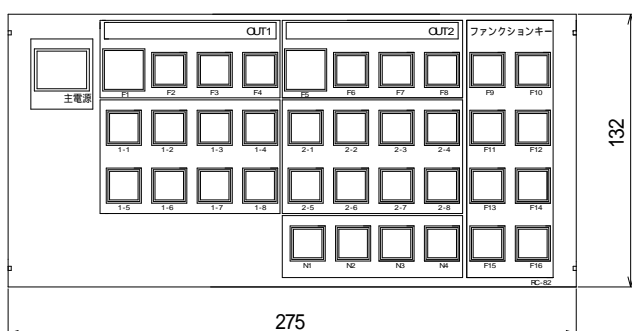

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。