

# SL-TH

仕様書

## KSM1604SL対応スルー出力ボード

SL-THは、スロット型マルチシグナルマトリックススイッチャー KSM1604SLの出力部に搭載することのできる、スルー出力ボードです。KSM1604SLに入力された映像信号をそのままスルー出力します。


### 概略仕様

型名	SL-TH
出力チャンネル数	映像 : 2ch(アナログRGB及びNTSC-コンポジット 同時出力不可) 1
出力コネクタ	映像 : 高密度 DSUB15ピン、BNC
映像入力信号	アナログRGB 2 RGB : 0.7Vp-p(Sync on Green時 1.0Vp-p) 75 HD VD LV TTLレベル 470 終端
	NTSC-コンポジット 1.0Vp-p 75
映像出力信号	アナログRGB RGB : 0.7Vp-p(Sync on Green時 1.0Vp-p) 75 HD VD : TTLレベル 75 ドライブ
	NTSC-コンポジット 1.0Vp-p 75
映像帯域	アナログRGB 40Hz~ 150MHz ± 1dB
	NTSC-コンポジット 40Hz~ 6MHz ± 1dB
使用温湿度条件	温度 : 0~ 40 湿度 : 20~ 80% (結露しないこと)
電源電圧	DC5V
消費電流	約 0.1A
外形寸法	W148x D240x H23(mm)
質量	約 180g

1 KSM1604SL側の入力信号設定に関係なく、N1~ 8に入力された映像はBNCコネクタから出力され、N9~ 16に入力された映像はDSUBコネクタから出力されます。

2 コンポーネント信号を入力時、コンポーネント信号の出力可能。

### 外観図

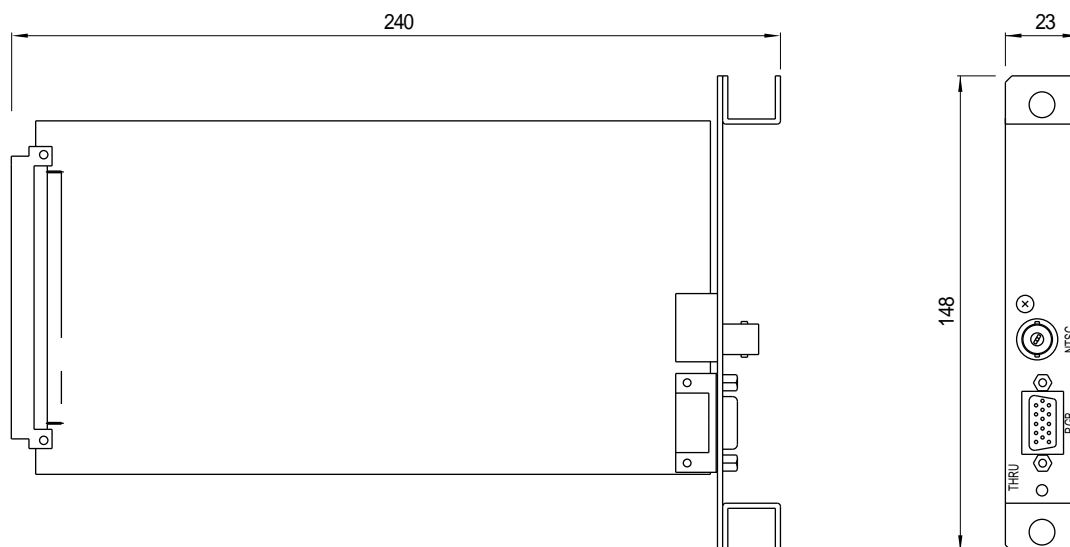

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。