

KA1204

仕様書

12入力4出力音声(2CHアンバランス)
マトリックススイッチャー(KS1204と連動)

KA1204はコンピューターやハイビジョン機器等からの音声信号を切替えるマトリックススイッチャーです。


概略仕様

型名	KA1204
入力チャンネル数	12
出力チャンネル数	4
入出力コネクタ	音声: RCAピンジャック(2CHアンバランス)
音声入出力信号	入力: -10dBu 50k 出力: -10dBu 負荷10k 以上
音声帯域	10Hz ~ 50kHz ±1dB
音声クロストーク	75dB以上
音声S/N比	80dB以上
音声歪率	0.008%以下
音声最大入力レベル	+18dBu
外部制御	RGBマトリックススイッチャーに連動(パラレルI/O アンフェール50P メス)
使用温湿度条件	温度: 0 ~ 40 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	約20W
外形寸法	W422 × D300 × H88(2U)
重量	約5kg

外觀図

【前面】

【背面】

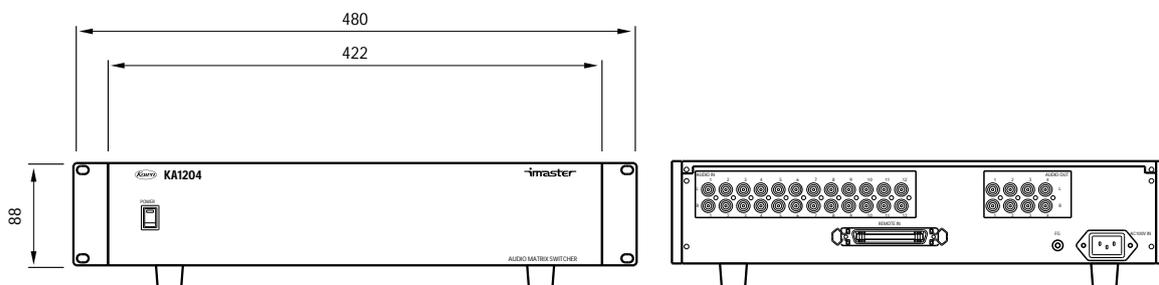

仕様及び外觀は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。