

KC1204

仕様書

12入力4出力コンポジットマトリックス
スイッチャー(2CHアンバランス音声付)


KC1204はコンポジット映像信号と音声信号を切替える
マトリックススイッチャーです。

概略仕様


| 型名 | KC1204 | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 入力チャンネル数 | 12 | |
| 出力チャンネル数 | 4 | |
| 入出力コネクタ | 映像: BNC | 音声: RCAピンジャック(2CHアンバランス) |
| 映像入出力信号 | VBS / VS: 1.0Vp-p 75 | |
| 映像帯域 | 40Hz ~ 50MHz ± 1dB | |
| DG・DP | 0.5%, 0.5° 以内 | |
| 音声入出力信号 | 入力: - 10dBu 47k | 出力: - 10dBu 負荷10k 以上 |
| 音声帯域 | 5Hz ~ 50kHz ± 1dB | |
| 音声クロストーク | 75dB以上 | |
| 音声S/N比 | 80dB以上 | |
| 音声歪率 | 0.008%以下 | |
| 音声最大入力レベル | + 18dBu | |
| 外部制御 | RS-232C | DSUB9ピン オス |
| | RS-422A | DSUB9ピン メス |
| | パラレルI/O | アンフェノール50P メス ×2 |
| | パネルリモート | 8極モジュラーコネクタ メス |
| 使用温湿度条件 | 温度: 0 ~ 40 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと) | |
| 電源電圧 | AC100V ± 10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約30W | |
| 外形寸法 | W422 × D300 × H132(3U) | |
| 重量 | 約7kg | |

外観図

【前面】

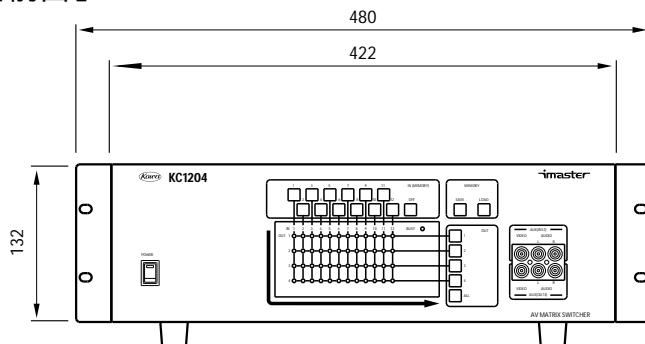

【背面】

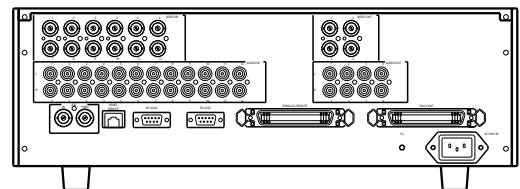

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。