

KD104A2

仕様書

音声(バランスステレオ)1入力4分配器


KD104A2 は、バランスステレオ1入力を4分配出力します。

概略仕様


型名	KD104A2
入力チャンネル数	バランスステレオ:1
出力チャンネル数	バランスステレオ:4 アンバランスステレオ:2
入出力コネクタ	バランスステレオ:XLR-3 アンバランスステレオ:RCAピンジャック
音声入出力信号	入力: +4dBm 600 バランス出力: +4dBm 負荷600 アンバランス出力: -10dBu 負荷10k 以上
音声帯域	10Hz ~ 100kHz -2dB ~ +0.5dB
音声クロストーク	80dB以上
音声S/N比	90dB以上
音声歪率	0.005%以下
音声最大入力レベル	+20dBm
使用温湿度条件	温度:0~40 湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧	AC100V ±10% 50Hz / 60Hz
消費電力	約10W
外形寸法	H422 × D300 × H44 (1U)
質量	約4kg

外観図

【前面】

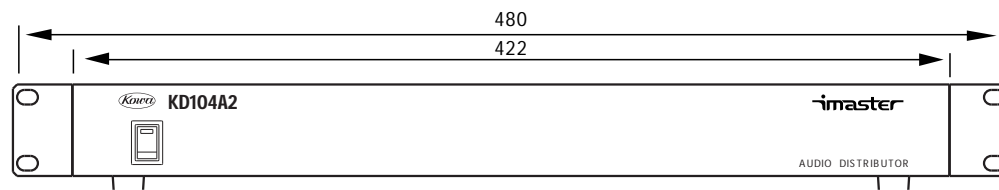

【背面】



仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。