

# KD106HD

仕様書

ハイビジョン(デジタル放送)用1入力6出力  
映像・音声分配器(2CHアンバランス音声)


KD106HD はデジタル放送用チューナからのD端子(コンポーネント)信号を直接入力し、分配することができる映像・音声(ステレオ)6分配器です。

## 概略仕様


型名	KD106HD
入力チャンネル数	1(BNCまたはD端子) BNCとD端子はパラレル接続のため同時接続はできません。
出力チャンネル数	6(BNC3系統及びD端子3系統)
入出力コネクタ	映像: BNC, D端子 音声: RCAピンジャック(2CHアンバランス)
映像入出力信号	BNC: コンポーネント信号(Y, Pb, Pr)(Y, Cb, Cr), 1.0V(p-p)75 D端子: EIAJ CP-4120 規格準拠, 1.0V(p-p)75
映像帯域	40Hz ~ 100MHz ±1dB, 100MHz ~ 150MHz -3dB ~ +1dB
音声入出力信号	入力: -10dBu 47k 出力: -10dBu 負荷10k 以上
音声帯域	50Hz ~ 20kHz ±1dB
音声S/N比	82dB以上
音声クロストーク	80dB以上
音声歪率	0.008%以下
音声最大入力レベル	+20dBu
外部制御	なし
使用温湿度条件	温度: 0 ~ 40 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)
電源電圧	AC100V ±10% 50 / 60Hz
消費電力	約10W
外形寸法	W422 × D300 × H44 (IU)
重量	約5kg

## 外観図

### 【前面】

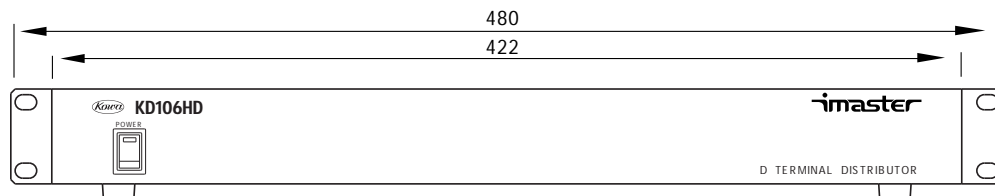

### 【背面】

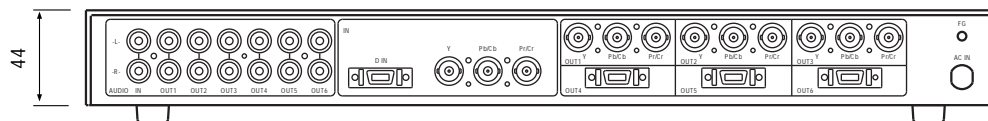

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。