

KE0102CT

仕様書

RGB,HD,コンポジット
ツイストペアケーブル延長 送信器 (音声付)

KE0102CTは、伝送ケーブルに汎用的な LANケーブルを用いてコンピュータやハイビジョンの広帯域映像信号 1系統、またはコンポジット信号 3系統を出力する送信器です。

UXGAの信号を 100mまで伝送でき、音声信号も同時に出力することが出来ます。

入力は BNCと DSUBの 2系統あり、フロントパネルのスイッチによって選択し 2分配出力します。荷重に弱いツイストペアケーブルを固定する専用金具を標準装備するなど、設置時にも大変便利な設計になっています。


概略仕様

型名	KE0102CT	
入力チャンネル数	映像：2系統	音声：1系統 (アンバランスステレオ L・R)
出力チャンネル数	延長用出力 1系統 (2分配) + モニタOUT出力 1系統	
入力コネクタ	映像入力：BNC,DSUB15ピン	音声入力：RCAピンジャック
出力コネクタ	モニタOUT出力：DSUB15ピン	延長用出力：RJ-45コネクタ
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル	
映像入力信号	アナログ R/ Pr G/ Y B/ Pb : 1.0Vp-p 75 HD,VD : 1.0Vp-p 75 /TTL (正・負極入力可) VBS/ VS : 1.0Vp-p 75	
映像帯域	40Hz~ 100MHz ± 3dB	
音声入力信号	-10dBu 50k	
音声帯域	20~ 20kHz ± 1dB	
音声最大入力レベル	+8.5dBu	
使用温湿度条件	温度：0~ 40 湿度：20~ 80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約 12 W	
外形寸法	W210x D141x H44(mm)	
重量	約 1.5 Kg	


オプションにてラックマウント金具もご用意しております。
ネットワーク機器等には使用できません。

外観図

【前面】

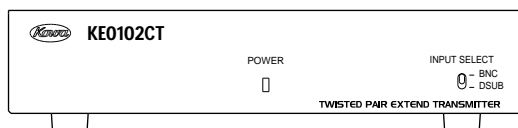

【背面】

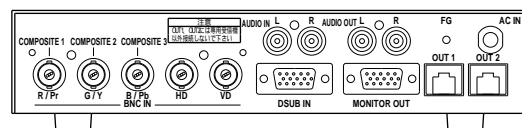

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。