

KE 0108CH-DW

仕様書

ツイストペアケーブル 分配器

弊社ツイストペアケーブル送信器(KE 0202CT2)より出力されたRGB信号またはビデオ信号、音声信号、制御信号をツイストペアケーブルにて8分配する製品です。


概略仕様

型名	KE 0108CH-DW
入力チャンネル数	1
出力チャンネル数	8
入力コネクタ	RJ-45コネクタ
出力コネクタ	RJ-45コネクタ
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル
使用温湿度条件	温度:0~40 湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧	専用電源アダプタDC16V
消費電力	約 12 W
外形寸法	W210 x D250 x H44
重量	約 1.5 Kg


ネットワーク機器等には使用できません。

外観図

【前面】

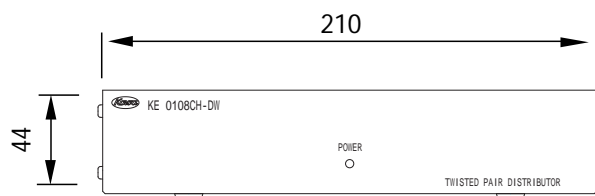

【背面】

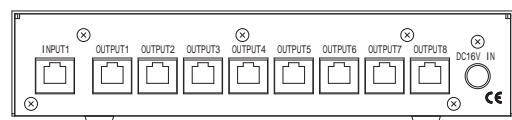

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

興和株式会社 電機光学事業部

東京都中央区日本橋本町3-4-14

大阪市中央区淡路町2-3-5

URL <http://www.kowa.co.jp/i-master/>

MAIL i-master@kowa.co.jp

TEL 03-3279-7335

FAX 03-3242-3170

TEL 06-6204-6185

FAX 06-6204-6188

ver1.0

2005/9