

KE0108CHD



仕様書

RGB, HD, コンポジット
ツイストペアケーブル HUB型 分配器

KE0108CHDは、弊社送信器（KE0102CT）から出力されるツイストペアケーブルを8分配する装置です。
ハーフラックサイズですので、場所を取らず送信器（KE0102CT）とペアでラックに設置することが出来ます。
さらに、荷重に弱いツイストペアケーブルを固定する専用金具を標準装備するなど、設置時にも大変便利な設計になっています。


■ 概略仕様

型名	KE0108CHD
入力チャンネル数	1
出力チャンネル数	8
入力コネクタ	RJ-45コネクタ
出力コネクタ	RJ-45コネクタ
延長インターフェースケーブル	エンハンスドCAT5規格ケーブル
使用温湿度条件	温度：0～40℃ 湿度：20～80%（結露しないこと）
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	約 12 W
外形寸法	W210×D200×H42
重量	約 1.5 Kg


※ネットワーク機器等には使用できません。

■ 外観図

【前面】

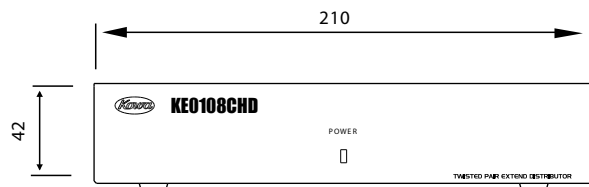

【背面】



仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



興和株式会社 電機光学事業部

東京都中央区日本橋本町3-4-14

URL <http://www.kowa.co.jp/i-master/index.htm>

TEL 03-3279-7335

MAIL i-master@kowa.co.jp

FAX 03-3245-1109