

KM0402A4V1

仕様書

4入力2出力RGBマトリックススイッチャー
(4CHアンバランス音声付)


KM0402A4V1はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号と音声信号を切替えるマトリックススイッチャーです。

概略仕様


型名		KM0402A4V1
入力チャンネル数	4	
出力チャンネル数	2	
入出力コネクタ	映像：BNC 音声：RCAピンジャック (4CHアンバランス)	
映像入出力信号	アナログR/ Y,G/ Pb,B/ Pr : 1.0Vp-p 75 HD,VD : 1.0Vp-p 75 / TTL	
映像帯域	40Hz~ 100MHz ± 1dB, 250MHz - 3dB~ + 1dB	
音声入出力信号	入力： - 10dBu 47k 出力： - 10dBu 負荷 10k 以上	
音声帯域	20Hz~ 20kHz ± 1dB	
音声クロストーク	85dB以上	
音声S/N比	85dB以上	
音声歪率	0.008%以下	
音声最大入力レベル	+18dBu	
外部制御	RS-232C	DSUB9ピン オス
	RS-422A	DSUB9ピン メス
	パラレル I/O	アンフェノール 50P メス
使用温湿度条件	温度： 0~ 40 湿度： 20~ 80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約 18W	
外形寸法	W422x D300x H132(3U)	
重量	約 6kg	

外觀図

【前面】

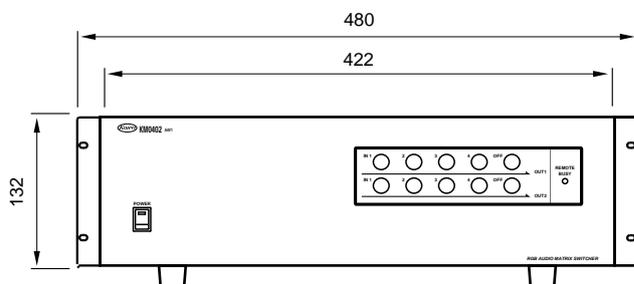

【背面】

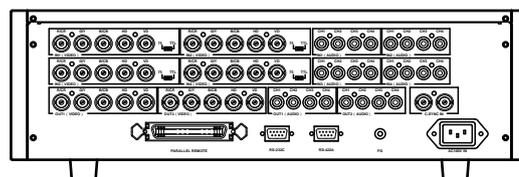

仕様及び外觀は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。