

# KS1204

仕様書

## 12入力4出力RGBマトリックススイッチャー

KS1204 はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号を切替えるマトリックススイッチャーです。


### 概略仕様

| 型名       | KS1204                                                    |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 入力チャンネル数 | 12                                                        |                  |
| 出力チャンネル数 | 4                                                         |                  |
| 入出力コネクタ  | 映像:BNC                                                    |                  |
| 映像入出力信号  | アナログR/Pr,G/Y,B/Pb : 1.0Vp-p 75Ω HD,VD : 1.0Vp-p 75Ω / TTL |                  |
| 映像帯域     | 40Hz~100MHz ±1dB,100MHz~150MHz -3dB~+1dB                  |                  |
| 外部制御     | RS-232C                                                   | DSUB9ピン オス       |
|          | RS-422A                                                   | DSUB9ピン メス       |
|          | パラレルI/O                                                   | アンフェノール50P メス ×2 |
|          | パネルリモート                                                   | 8極モジュラーコネクタ メス   |
| 使用温湿度条件  | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)                               |                  |
| 電源電圧     | AC100V ±10% 50/60Hz                                       |                  |
| 消費電力     | 約50W                                                      |                  |
| 外形寸法     | W422×D300×H177 (4U) (コネクタ等突起物は含まず)                        |                  |
| 質量       | 約9kg                                                      |                  |


2.1

### 外觀図

【前面】

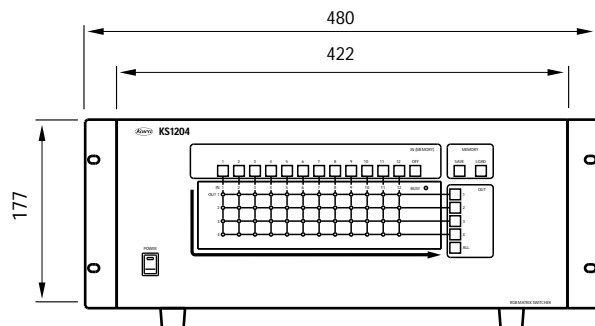

【背面】

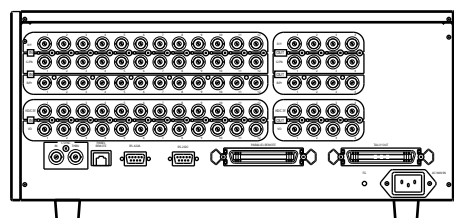

仕様及び外觀は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。