

# KS 301DD

仕様書

3入力1出力RGBスイッチャー  
(高密度DSUB15ピンコネクタ)

KS 301DD はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号を切替えるRGBスイッチャーです。


## 概略仕様

型名	KS 301DD	
入力チャンネル数	3	
出力チャンネル数	1	
入出力コネクタ	映像:高密度DSUB15ピン メス	
映像入出力信号	アナログR / Y,G / Pb,B / Pr : 1.0Vp-p 75	HD,VD : 1.0Vp-p 75 / TTL
映像帯域	40Hz ~ 100MHz ± 1dB, 100MHz ~ 250MHz - 3dB ~ + 1dB	
使用温湿度条件	温度:0 ~ 40 湿度:20 ~ 80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約7W	
外形寸法	W210 × D230 × H42(1U)	
重量	約2kg	

## 外観図

【前面】

【背面】

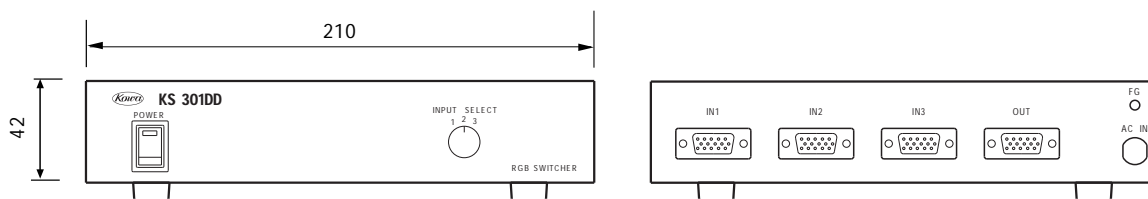

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。