

KS301HD

仕様書

ハイビジョン(デジタル放送)用3入力1出力
映像・音声スイッチャー(2CHアンバランス音声)

KS301HDはデジタル放送用チューナからのD端子(コンポーネント)信号を直接入力し、切り替えることができる3入力1出力のスイッチャーです。


概略仕様

型名	KS 301HD
入力チャンネル数	3 (BNCまたはD端子) ※BNCとD端子はパラレル接続のため同時接続はできません。
出力チャンネル数	1 (BNC及びD端子) ※BNCとD端子は同時接続が可能です。
入出力コネクタ	映像：BNC,D端子 音声：RCAピンジャック(2CHアンバランス)
映像入出力信号	BNC：コンポーネント信号(Y,Pb,Pr)(Y,Cb,Cr)、1.0V(p-p)75Ω D端子：EIAJ CP-4120 規格準拠、1.0V(p-p)75Ω
映像帯域	40Hz~100MHz ±1dB、100MHz~150MHz -3dB~+1dB
音声入出力信号	入力：-10dBu 47kΩ 出力：-10dBu 負荷10kΩ以上
音声帯域	50Hz~20kHz ±1dB
音声S/N比	82dB以上
音声クロストーク	80dB以上
音声歪率	0.008%以下
音声最大入力レベル	+20dBu
外部制御	RS-232C (DSUB9ピン) オス パラレル (DSUB15ピン) メス
使用温湿度条件	温度：0~40℃ 湿度：20~80% (結露しないこと)
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	約10W
外形寸法	W422×D300×H44(1U)(コネクタ等突起物は含まず)
質量	約5kg


2.1

外観図

【前面】

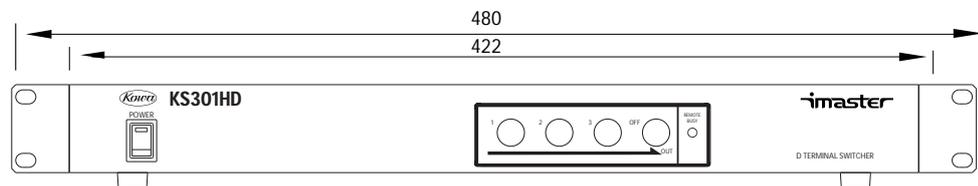

【背面】



仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。