

# KS 404

仕様書

## 4入力4出力RGBマトリックススイッチャー

KS 404はコンピューターやハイビジョン等の広帯域映像信号を切替えるマトリックススイッチャーです。


### 概略仕様

型名	KS 404	
入力チャンネル数	4	
出力チャンネル数	4	
入出力コネクタ	映像: BNC	
映像入出力信号	アナログR / Y,G / Pb,B / Pr : 1.0Vp-p 75	HD,VD : 1.0Vp-p 75 / TTL
映像帯域	40Hz ~ 150MHz ± 1dB, 150MHz ~ 250MHz - 3dB ~ + 1dB	
外部制御	RS-232C	DSUB9ピン オス
	RS-422A	DSUB9ピン メス
	パラレルI/O	アンフェノール50P メス × 2
	パネルリモート	8極モジュラーコネクタ メス
使用温湿度条件	温度: 0 ~ 40 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約30W	
外形寸法	W422 × D300 × H132(3U)	
重量	約7kg	

### 外観図

【前面】

【背面】

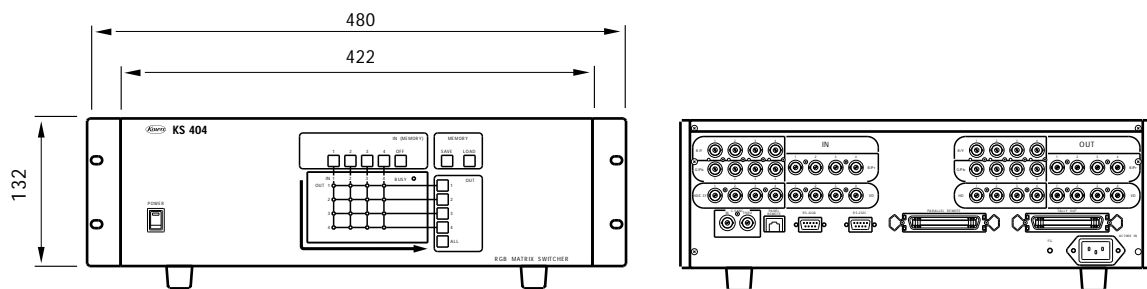

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。