

# KE101PW

POCインジェクタ

EIAラックサイズ  
1U

ラックマウント  
オプション品

当社製ツイストペアケーブル送信器「KE201PT」と「KE201ST」へ電源を給電するPOCインジェクタです。ラックマウント金具「PW-06」を使用して1Uサイズに最大6個までマウントすることができます。



ラックマウント金具

設置数	型名	本体価格 (税込価格)
最大6台	PM-M6	オープン

RoHS対応 オープン価格

## 特長


- ツイストペアケーブル1本で対応送信器へ給電が可能
- ラックマウントが可能
- HDBaseT に対応

## 仕様




型名	KE101PW
入力信号	CAT5D:2系統 (信号の方向に制限なし、2系統のうち1系統のみにPOC機能搭載)
入出力コネクタ	RJ-45コネクタ
本製品挿入時における最大延長距離について	10%程度最大延長距離短縮
使用温湿度条件	温度: 0~40℃ 相対湿度: 20~80% (結露しないこと)
電源電圧	DC48V (専用ACアダプタ)
消費電力	約1.5W
外形寸法	W36×D31.7×H70.8(mm) (コネクタ等突起物を含まず)
質量	約200g
適合埋込取付枠	WN3700P (パナソニック (株) 製)

## オプション

### PW-M6 KE101PW用ラックマウント金具

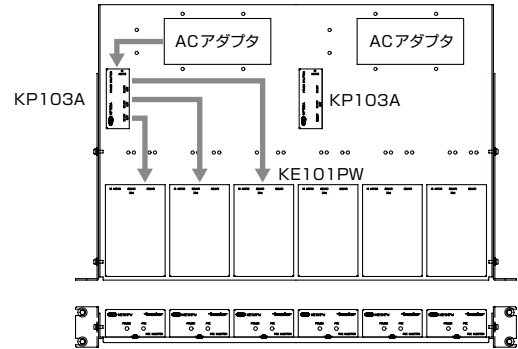

## 外観図

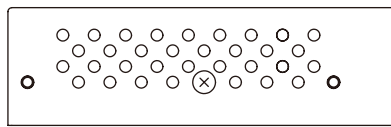

仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがあります。

# SB-03

スイッチボックス

パナソニック製埋込取付枠 (型名: WN3700P) に取付け可能なスイッチボックスです。当社製壁パネル型ツイストペアケーブル送信器KE201PTの平行I/O接続用ボタンとして使用できます。KE201PTを組み合わせて使用する場合は、専用の3連コンセントパネルを使用します。



RoHS対応 オープン価格


## 仕様

型名	SB-03
入力ボタン	3系統
ボタン仕様	照光式モーメンタリスイッチLED 色: 黄
接続コネクタ	端子台 (ネジタイプ) ※オムロン製XW4Bシリーズ電源 (+5V/GND) : 2ピン 信号 (スイッチLEDドライブ入力/スイッチメイク接点出力各3系統) : 6ピン その他 (予約) : 3ピン
使用温湿度条件	温度: 0~40℃相対湿度: 20~80% (結露しないこと)
電源電圧	DC5V±10%
消費電力	約0.5W
外形寸法	W36×D31.7×H70.8 (mm) (コネクタ等突起物を含まず)
質量	約200g
適合埋込取付枠	WN3700P (パナソニック (株) 製)

## 特長

- パナソニック製埋込取付枠 (型名: WN3700P) に取付け可能
- KE201PTの平行I/O接続用ボタンとして使用可能
- KE201PTとの組み合わせの場合、専用の3連コンセントパネルで使用

## 外観図

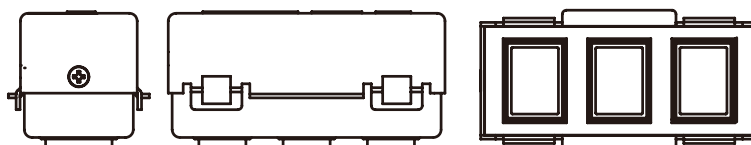

仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがあります。