

KS1208SL シリーズ 出力ボード

KS-0002-01-T HDMI 対応出力ボード

DVI/HDMI信号に対応したKS1208SL専用の出力スロットボードです。2系統のDVI/HDMI信号を出力することができます。アナログステレオ音声出力もあり、HDMI音声との2分配出力が可能です。HDMI対応入力ボード KS-0200-01-Rに入力したHDMI4 K/30Hz信号をそのまま出力することができます。スケーラー機能はありません。




RoHS対応

新価格

本体価格 ¥50,000
(税込価格 ¥54,000)

型名	KS-0002-01-T	
映像出力	2系統 (HDMI TYPE Aコネクタ)	
音声出力	HDMI	2系統 (HDMI TYPE Aコネクタ)
	アナログ	2系統 (RCAピンジャック)
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz, 3840×2160p/30Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	HDMI	2~8chリニアPCM (32~192kHz/16~24bit)、出力毎にボリューム調整 (-40dB~+10dB) 可能
	アナログ	2ch、最大音声出力レベル +10dBu、負荷10kΩ以上、出力毎にボリューム調整 (-40dB~+10dB) 可能
HDMI/DVI/ HDCP	HDMI 3D、DeepColor対応 ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
使用温湿度条件	温度：0~40℃ 相対湿度：20~80% (結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約5W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5 (mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約300g	

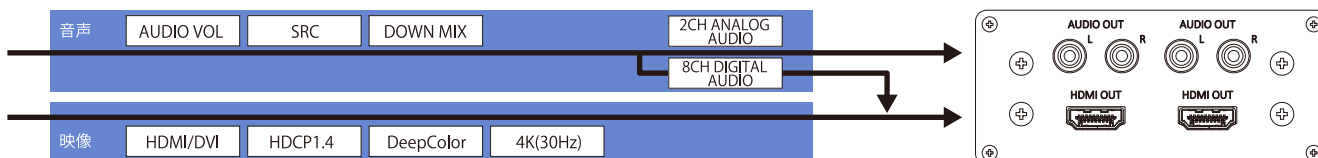

KS-0002-02-T DVI 対応出力ボード

DVI/HDMI信号に対応したKS1208SL専用の出力スロットボードです。2系統のDVI/HDMI信号をそれぞれ2分配出力することができます。スケーラー機能はありません。



RoHS対応

新価格

本体価格 ¥50,000
(税込価格 ¥54,000)

型名	KS-0002-02-T	
映像出力	2系統 (DVI-Iコネクタ) ※1	
音声出力	HDMI	2系統 (DVI-Iコネクタ)
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声入力信号	HDMI	2~8chリニアPCM (32~192kHz/16~24bit) ※2
HDMI/DVI/ HDCP	HDMI 3D対応 DeepColor、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
使用温湿度条件	温度：0~40℃ 相対湿度：20~80% (結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約5W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5 (mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約300g	

※1 アナログ映像出力には対応しておりません。


※2 本製品は音声信号のボリューム調整、ダウンミックス、遅延調整には対応しておりません。



KS-0002-01-S スケーラー搭載 HDMI対応出力ボード

DVI/HDMI信号に対応したKS1208SL専用の出力スロットボードです。スケーラーを搭載し解像度変換やアスペクト比変換が可能です。最大1080p/WUXGA (RB) *1までの映像信号を2系統出力することができます。音声信号はHDMI音声とアナログステレオ音声信号の2分配出力です。

*1 HDMI 対応入力ボード KS-Q200-01-R に入力した4K/30Hz の信号は出力できません。




RoHS対応

新価格

本体価格 ¥100,000
 (税込価格 ¥108,000)

型名	KS-0002-01-S	
映像出力	2系統 (DVI-Iコネクタ) *1	
音声出力	HDMI	2系統 (DVI-Iコネクタ)
	アナログ	2系統 (RCAピンジャック)
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	HDMI	2~8chリニアPCM (32~192kHz/16~24bit) 、出力毎にボリューム調整 (-40dB~+10dB) 可能
	アナログ	2ch、最大音声出力レベル +10dBu、負荷10kΩ以上、出力毎にボリューム調整 (-40dB~+10dB) 可能
HDMI/DVI/ HDCP	HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
使用温湿度条件	温度: 0~40℃ 相対湿度: 20~80% (結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約10W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5 (mm) (コネクタ等突起物を含みます)	
質量	約300g	

*1 アナログ映像出力には対応しておりません。

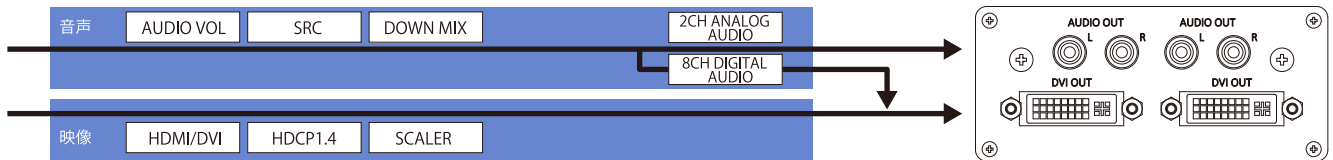

KS-0002-20-S スケーラー搭載 CAT5D.対応出力ボード (HDBaseT対応)

HDBaseT規格に対応したKS1208SL専用の出力スロットボードです。スケーラーを搭載し解像度変換やアスペクト比変換が可能です。最大1080p/WUXGA (RB) *1までのHDMI映像・音声信号をHDBaseT信号で2系統出力することができます。HDMI信号以外に、RS-232C信号、ネットワーク*2を出力することが可能です。

*1 HDMI 対応入力ボード KS-Q200-01-R に入力した4K/30Hz の信号は出力できません。

*2 RS-232Cは双方通信、ネットワークは10/100Mbpsに対応



RoHS対応

新価格

本体価格 ¥150,000
 (税込価格 ¥162,000)

型名	KS-0002-20-S	
出力	2系統 (CAT5 D. OUT (RJ-45コネクタ))	
入出力	2系統 (RS-232C (端子台))	
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	2~8chリニアPCM (32~192kHz/16~24bit) 、出力毎にボリューム調整 (-40dB~+10dB)	
HDMI/DVI/ HDCP	HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CEC非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
LAN	100Mbps	
RS-232C	38,400bps以下	
延長距離	100m (1080p、WUXGA/UXXGA解像度以下)	
	150m (1080p/60Hz/24bit以下、長距離モード設定の場合)	
	180m (720p/60Hz/24bit以下、長距離モード設定の場合)	
使用温湿度条件	温度: 0~40℃ 相対湿度: 20~80% (結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約15W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5 (mm) (コネクタ等突起物を含みます)	
質量	約300g	



仕様および外觀は、改良の為予告なく変更されることがあります。