


## HDMI Repeater Plus Audio De-embedder

VC880は、オーディオデコード機能を搭載したHDMIリピーターです。本製品に接続されたHDMIデバイスの信号を最大15mまで増幅することができます。また、3段階まで拡張した場合は、HDMI・オーディオの各信号を最大45mまで延長することが可能です。本製品は基本的なHDMIリピーターの機能に加え、オーディオのデコード機能を搭載しています。これは、HDMI信号からオーディオ信号を分離し、このオーディオ信号をアナログステレオオーディオ出力かデジタルオーディオ出力(光または同軸コネクター経由)のいずれかを選択することができます。HDMI機器のオーディオ出力方法を選ぶことができますので、より豊かなサウンド環境でコンテンツをお楽しみいただけます。



### Diagram

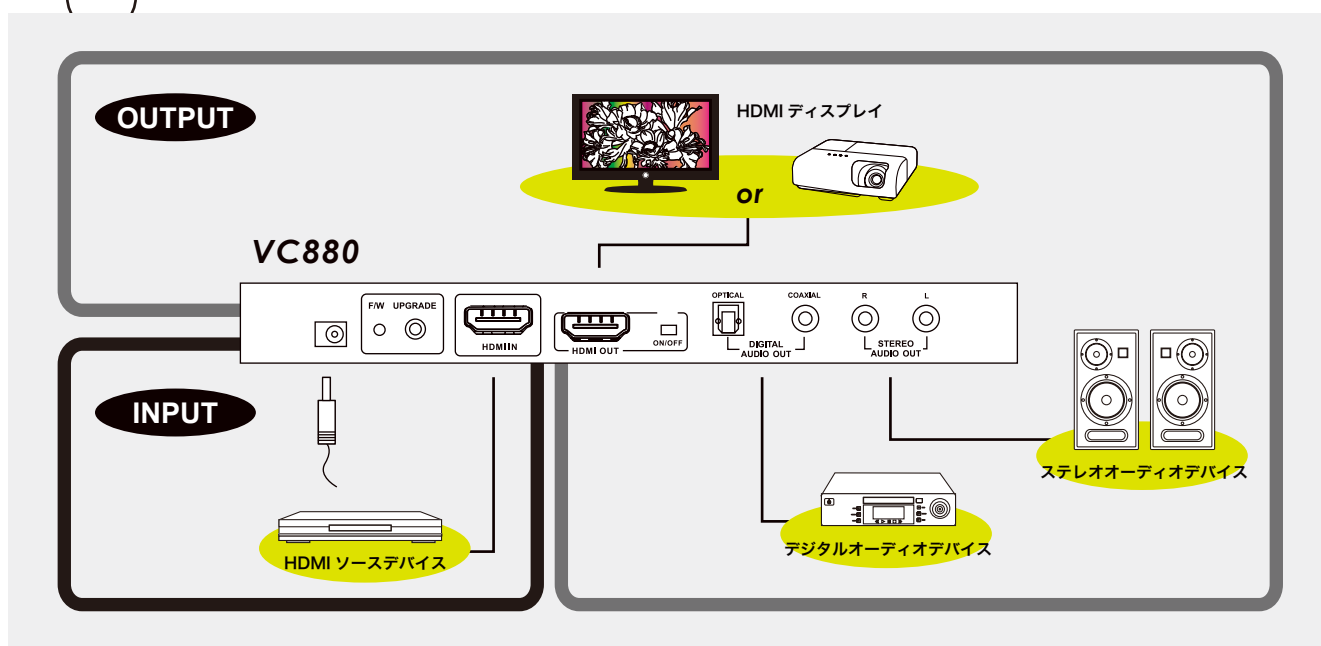

### Points

#### 1、HDMI信号を単体で最大15m、3段階の拡張時には最大45mまで延長

製品を単体で使用した場合は、HDMI信号を最大15mまで、また3段階まで拡張した場合は最大45mまでそれぞれ延長することができます。講堂や大会議室等の大きな会場でHDMI対応デバイスのコンテンツを延長して出力するのに適しています。


#### 2、HDMI信号からオーディオ信号を分離し、

##### アナログステレオオーディオまたは光/同軸デジタルオーディオで出力

製品に接続されたデバイスのHDMI信号からオーディオ信号を分離し、この信号をアナログステレオオーディオかデジタルオーディオ(光または同軸コネクター経由)のいずれかで出力することができます。別途スピーカーを用意すればオーディオ出力端子がない表示装置でも音声出力が可能になるだけでなく、その出力方法も選択できるため、音質にこだわるユーザーもお好みの方法でサウンドをお楽しみいただけます。

#### 3、HDMI 3DTV対応

本製品は、HDMI 3DTVに対応しています。臨場感あふれる3D映像を、離れた場所に設置されたディスプレイでも出力することが可能です。



# Features

- HDMI入力信号を最大15mまで増幅
- HDMIオーディオ信号を分離し、別のオーディオソースとして出力可
- 光/同軸デジタルオーディオおよびアナログステレオオーディオに対応
- HDMI仕様準拠、HDCP対応
- 解像度 - 最大1,920×1,080(1080p)
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオチャンネルはCH2/CH5.1/オートの各モードから選択可
- HDMI 3DTV対応
- HDMI出力のオーディオON/OFFを切替可能
- 3段階まで拡張可能 - 1系統のHDMI信号のオーディオ出力を3段階まで拡張し、最大45mまで延長可能

# Specifications

機能		VC880
コンピューター接続数		1
入力側コネクタ	ビデオ入力	HDMI タイプ A メス × 1
	オーディオ入力	
出力側コネクタ	ビデオ出力	HDMI タイプ A メス × 1
	オーディオ出力	HDMI タイプ A メス × 1 OPTICAL x1 COAXIAL x1 RCA(L/R) x2
電源ジャック		DC 電源ジャック × 1
ファームアップグレード		オーディオジャック x1
LED	電源	グリーン × 1
スイッチ	オーディオチャンネル	スライドスイッチ x1
	HDMI オーディオ ON/OFF	スライドスイッチ x1
	ファーム更新	プッシュボタン x1
電源仕様 (アダプタ)		型番 : 0AD8-0605-09EG 入力 : AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力 : DC5.3V 0.94A
消費電力		DC5.3V、0.8W
解像度		最大 1,920 × 1,080@60Hz
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		460g
サイズ (W × D × H)		82.0 × 200.0 × 25.0mm
同梱品		ユーザーガイド × 1 電源アダプター × 1