

# KS-0002-20-S

仕様書

## スケーラー搭載CAT5D. OUT対応出力スロットボード


本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したスケーラー搭載CAT5D. OUT対応出力スロットボードです。最大で1080p/WUXGA/UXGAまでの映像信号、192kHz 24bit 8chまでの音声信号、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号をCAT5e (STP) /CAT6のツイストペアケーブルを用いて、最大で180mまで延長して出力することができます。また、本製品はスケーラーを搭載しているため、解像度変換やアスペクト比変換、高速な入力切換えが可能です。

LAN信号は、スロット型スイッチャー本体内蔵のハブにより他のスロットボード及びスロット型スイッチャーのLANポートと接続されます。RS-232C信号については、他のスロットボードのRS-232Cポートと任意に接続することができます。

### ■ 概略仕様

型名	KS-0002-20-S	
出力	2系統(CAT5 D. OUT (RJ-45コネクタ))	
入出力	2系統(RS-232C(端子台))	
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	2~8chリアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)	
HDMI/DVI/HDCP	HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CEC非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
LAN	100Mbps	
RS-232C	38,400bps以下	
延長距離	100m(1080p、WUXGA/UXGA解像度以下) 150m(1080p/60Hz/24bit以下、長距離モード設定の場合) 180m(720p/60Hz/24bit以下、長距離モード設定の場合)	
使用温湿度条件	温度: 0~40°C 相対湿度: 20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約11.3W	
外形寸法	W94.6 × D180 × H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約160g	

### ■ 外観図

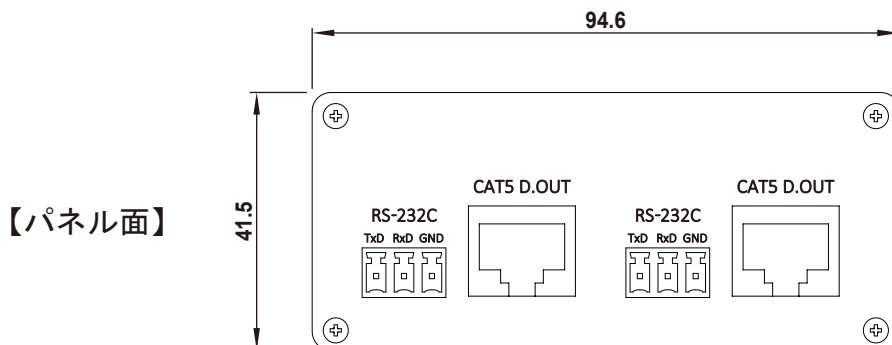

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。