

# KS-0200-01-R

仕様書

## HDMI 対応入力スロットボード


本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したHDMI対応入力スロットボードです。2系統のHDMI/DVI信号およびアンバランスステレオアナログ音声信号を入力することができます。音声信号はHDMIのデジタル音声入力とステレオアナログ音声入力から選択して入力することができます。

### ■ 概略仕様

型名	KS-0200-01-R	
映像入力	2系統(HDMI TYPE Aコネクタ)	
音声入力	HDMI	2系統(HDMI TYPE Aコネクタ)
	アナログ	2系統(RCAピンジャック)
映像入力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz、3840×2160p/30Hz、自動ケーブル補償機能搭載※1、EDIDエミュレータ搭載
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA、自動ケーブル補償機能搭載※1、EDIDエミュレータ搭載
音声入力信号	HDMI	2~8chリアPCM(32~192kHz/16~24bit)※2、入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・音声遅延調整(最大128ms)可能
	アナログ	2ch、最大音声入力レベル +10dBu、負荷56kΩ、入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・音声遅延調整(最大128ms)可能
HDMI/DVI/HDCP	HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約3.8W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約170g	

※1 1080p/60Hz/24bit信号時、AWG24のHDMIケーブルにて約20mの延長入力が可能です。ただし、入力機器及び使用するケーブルによっては20m以内であっても映像の乱れが発生する場合があります。  
 ※2 3ch以上のマルチチャンネル音声信号を入力する場合、スロット型スイッチャー本体内部でダウンミックスを行い2ch音声に変換することが可能です。

### ■ 外観図

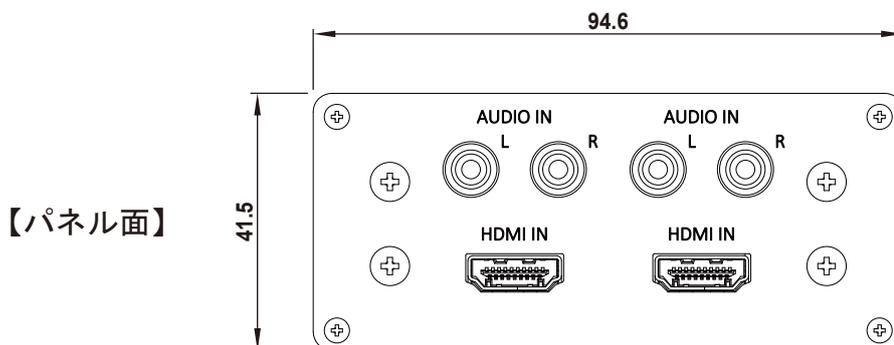

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。