

KS-0200-02-R

仕様書

DVI 対応入カスロットボード

本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したDVI対応入カスロットボードです。2系統のHDMI/DVI信号を入力することができます。

本製品はHDCP非対応となっておりますので、BDプレイヤー等のHDCPで保護されたHDMI信号を出力する機器には接続できません。

■ 概略仕様


型名	KS-0200-02-R	
映像入力	2系統(DVI-Iコネクタ)※1	
音声入力	HDMI	2系統(DVI-Iコネクタ)
映像入力信号	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p/60Hz、自動ケーブル補償機能搭載※2、EDIDエミュレータ搭載
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA、自動ケーブル補償機能搭載※2、EDIDエミュレータ搭載
音声入力信号	HDMI	2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)※3
HDMI/DVI/HDCP	HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP 非対応	
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約2.3W	
外形寸法	W94.6×D180×H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約120g	

※1 アナログ映像入力には対応していません。

※2 1080p/60Hz/24bit信号時、AWG24のHDMIケーブルにて約20mの延長入力が可能です。ただし、入力機器及び使用するケーブルによっては20m以内であっても映像の乱れが発生する場合があります。

※3 本製品は音声信号のボリューム調整、ダウンミックス、遅延調整には対応していません。

■ 外観図

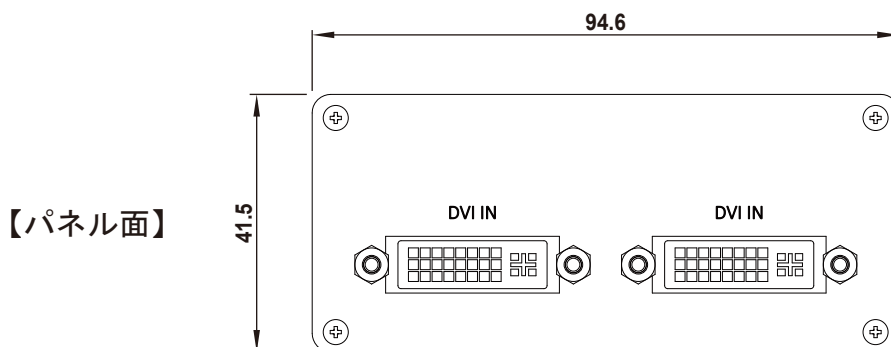

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。