

KV101CP

仕様書

HDMI / 音声 USBキャプチャ

本製品は、1080p/UXGAまでのHDMI信号、アナログ音声信号を、USB経由でキャプチャ可能なHDMI/音声 USBキャプチャです。また、PCの音声をUSB経由でアナログ出力することも可能です。HDMIスルーアウト出力を搭載しており、キャプチャ映像をそのままディスプレイ等に出力することができます。


映像入力、音声入出力はUSB UVC/UACに対応しておりますのでドライバーのインストールは不要です。

また、キャプチャ映像ミュート、音声ボリューム制御が外部制御端子より可能です。

概略仕様

型名	KV101CP	
入力信号	HDMI/DVI(TypeAコネクタ):1系統 アナログステレオ音声(ミニピンジャック):1系統	
出力信号	HDMI/DVI(TypeAコネクタ):1系統 ※スルーアウト出力 アナログステレオ音声(ミニピンジャック):1系統	
入出力コネクタ	USB3.2 Gen1 Standard Bコネクタ:1系統	
USB	通信速度:5Gbps/480Mbps パスパワー:非対応 UVC/UAC対応	
HDMI	CEC、Deep Color、3D対応 ARC、HEC 非対応	
DVI	Rev.1.0 シングルリンク	
HDCP	Rev 1.4 / 2.2 ※HDMIスルーアウトのみ	
対応解像度	スルーアウト	HDMI:480p~4K/60Hz 4:4:4 DVI:VGA~WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA
	キャプチャ	HDMI:480p~1080p/60Hz DVI:VGA~WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA
最大キャプチャ解像度	1080p 30Hz	
対応OS	Windows10 64bit	
外部制御	パラレルI/O またはRS-232C ※DIPスイッチにより切り替え	
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	DC12V(専用ACアダプタ付属)	
消費電力	約10W	
外形寸法	W150×D150×H26(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約600g(専用ACアダプタを含まず)	

外観図

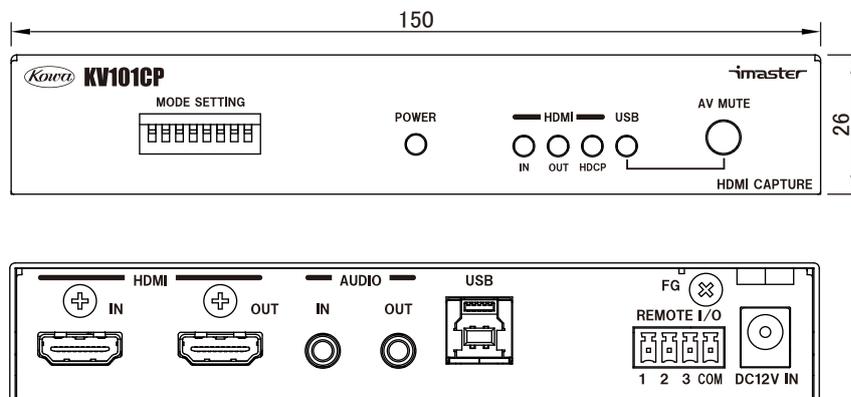

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
HDMIは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。Windowsは、Microsoft Corporationの米国と他の国々における登録商標です。
SXGAは、米国 International Business Machines Corporation の商標です。