

KS-0004-01-S

仕様書

スケーラー搭載HDMI/DVI対応4出カスロットボード

本製品は、弊社製スロット型スイッチャーに対応したスケーラー搭載HDMI/DVI対応4出カスロットボードです。1系統の4K信号(4K/30Hz 4:4:4、4K/60Hz 4:2:0)を4分割して最大で1080p/WUXGA/UXGAまでの映像信号として出力できるほか、4系統の1080p/WUXGA/UXGAまでの映像信号を個別に切換えて出力することができます。また、4系統の映像を1画面にまとめて表示することもできます。

映像とともに、アンバランスステレオアナログ音声信号を4系統出力することができます。音声信号はHDMI デジタル音声出力とステレオアナログ音声出力を2分配出力します。また、本製品はスケーラーを搭載しているため、解像度変換、アスペクト比変換、適応型I/P変換、高速な入力切換えが可能です。


■ 概略仕様

型名	KS-0004-01-S	
映像出力	4系統(DVI-Iコネクタ)※1	
音声出力	HDMI	4系統(DVI-Iコネクタ)
	アナログ	4系統(RCAピンジャック)
映像出力信号	HDMI	対応フォーマット 480p~1080p/60Hz
	DVI	対応フォーマット VGA~WUXGA
音声出力信号	HDMI	2~8chリアPCM(32~192kHz/16~24bit)、ボリューム調整(-40dB~+10dB)可能・ダウンミックス可能
	アナログ	2ch、最大音声出力レベル +10dBu、負荷10kΩ以上、ボリューム調整(-40dB~+10dB)可能
HDMI/DVI/HDCP	HDMI 3D、DeepColor、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4	
スケーラー機能	1系統の4K映像(4K/30Hz 4:4:4 8bit、4K/60Hz 4:2:0 8bit)を4分割出力 4系統の映像を個別に切換えて出力 最大4系統までの映像を1画面にまとめて出力	
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	スロット型スイッチャー本体から供給	
消費電力	約14.5W	
外形寸法	W189.6×D180×H41.5(mm) (コネクタ等突起物を含まず)	
質量	約430g	

※1 アナログ映像出力には対応しておりません。

■ 外観図

【パネル面】

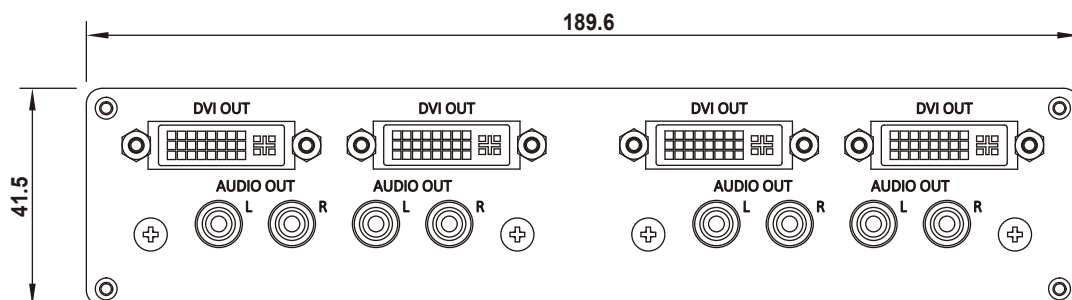

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。