



安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因になります。
- ・アンカーボルトおよびネジ取付専用器具です。傾斜天井、壁面には 取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では 使わないでください。感電の原因となります。
- ・器具に他の加重を掛けないでください。落下、感電、焼損の原因となります。



使用上のご注意


- ・本器具は防水型、防食型ではありません。器具を直接水洗いしたり、薬品などで消毒洗浄しないで下さい。
- ・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

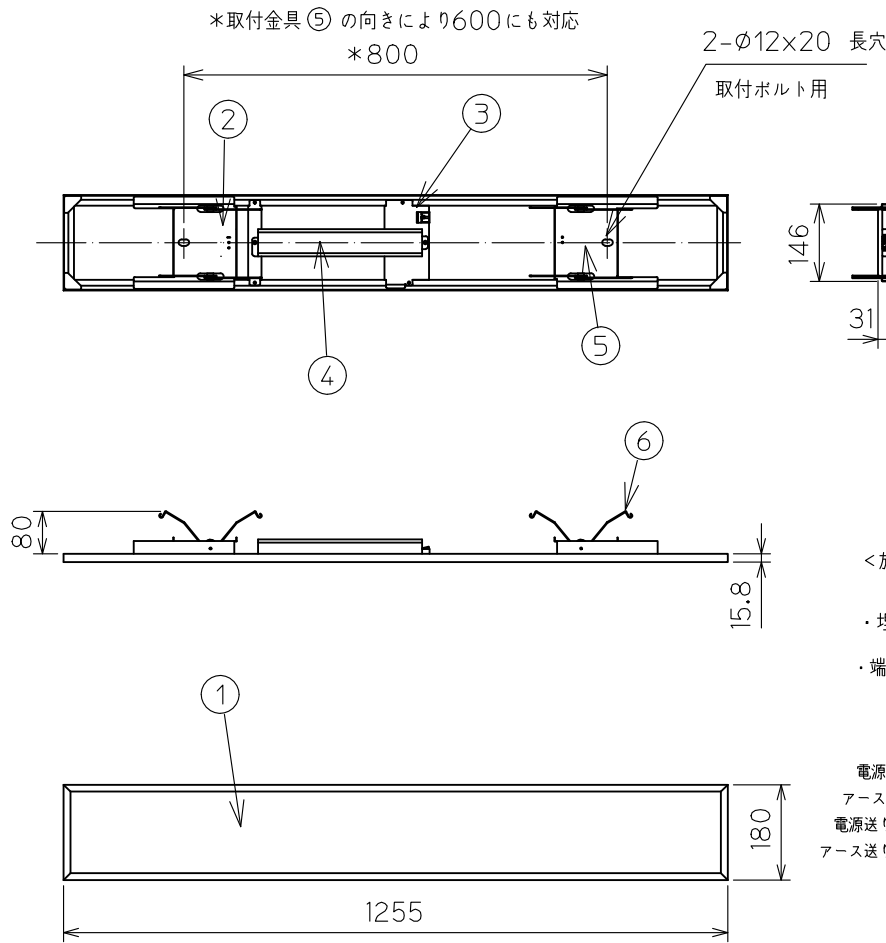


コネクタで端子台ケーブルとLEDパネル(電源ユニット付き)とを接続します。

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法 950~1235x150
- ・端子台には、下図のように接続してください。

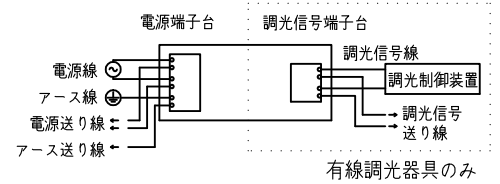

- ・断熱材、防音材等をご使用の場合は、下図のように施工してください。

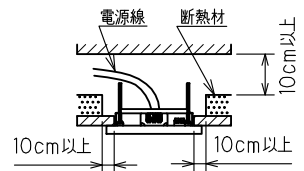

電源線は断熱材の上を通してください

※仕様図は2枚1組です。
 ※定格製品スペック詳細は、定格表を参照してください。

7	コネクタ	樹脂	1	
6	バネ	ステンレス	4	
5	取付金具	鋼板	2	t1.0
4	電源ユニット		1	
3	調光信号端子台		1	有線調光器具のみ
2	電源端子台		1	
1	LEDパネル		1	白色電着塗装
部番	品名	材質	個数	備考

光源	LED	製品名	LUXELA LED照明器具	外觀	白
型番	L5x15U Series				

型番	型番詳細				全光束	定格電圧	入力電流 消費電力			200V時	質量	
	器具タイプ	明るさ タイプ	色温度	リビジョン			100V	200V	242V	消費効率		
L5D15UK62	L5D15U 有線調光 埋込穴 W150	6900lm タイプ	6 6000K	2	6,360 lm	100-200V	0.50 A 49.3 W	0.26 A 48.2 W	-	131.9 lm/W	2.9 kg	
L5D15UK52			5 5000K	2	6,670 lm					138.3 lm/W		
L5D15UK42			4 4000K	2	6,260 lm					129.8 lm/W		
L5D15UK32			3 3500K	2	6,260 lm					129.8 lm/W		
L5D15UK22			2 2700K	2	6,040 lm					125.3 lm/W		
L5D15UL62			5000lm タイプ	6 6000K	2					4,690 lm		100-242V
L5D15UL52		5 5000K		2	4,920 lm	123.6 lm/W						
L5D15UL42		4 4000K		2	4,620 lm	116.0 lm/W						
L5D15UL32		3 3500K		2	4,620 lm	116.0 lm/W						
L5D15UL22		2 2700K		2	4,460 lm	112.0 lm/W						
L5D15UM62		4000lm タイプ		6 6000K	2	3,600 lm	100-242V	0.31 A 30.2 W	0.16 A 29.8 W	0.14 A 29.4 W		
L5D15UM52			5 5000K	2	3,780 lm	126.8 lm/W						
L5D15UM42			4 4000K	2	3,550 lm	119.1 lm/W						
L5D15UM32			3 3500K	2	3,550 lm	119.1 lm/W						
L5D15UM22			2 2700K	2	3,420 lm	114.7 lm/W						
L5F15UL62			L5F15U 非調光 埋込穴 W150	5000lm タイプ	6 6000K	2						4,690 lm
L5F15UL52		5 5000K			2	4,920 lm	126.1 lm/W					
L5F15UL42		4 4000K			2	4,620 lm	118.4 lm/W					
L5F15UL32	3 3500K	2			4,620 lm	118.4 lm/W						
L5F15UL22	2 2700K	2			4,460 lm	114.3 lm/W						
L5F15UM62	4000lm タイプ	6 6000K		2	3,600 lm	100-242V	0.30 A 29.6 W	0.15 A 29.3 W	0.13 A 29.0 W	122.8 lm/W		
L5F15UM52		5 5000K		2	3,780 lm					129.0 lm/W		
L5F15UM42		4 4000K		2	3,550 lm					121.1 lm/W		
L5F15UM32		3 3500K		2	3,550 lm					121.1 lm/W		
L5F15UM22		2 2700K		2	3,420 lm					116.7 lm/W		