



床と天井を照らす広角配光が
明るい空間を創ります

LED小型シーリングライト EK710

LUPINUS

ルピナス

LED

消費電力

4.9w

廊下・内玄関などに

省エネ・長寿命・簡単取付

白熱電球 60w 相当

(白熱電球 60w による床面 / 机上面の照明効果と同等)

昼白色タイプ

発光色は 2 種類

電球色タイプ

昼白色タイプ EK710-WH2



電球色タイプ EK710-WH3



共通仕様

入力電圧 AC100V

電源周波数 50Hz/60Hz

消費電力 4.9W

重量 240g

外径 ϕ 120mm

高さ(突起物を除く) 69mm(取付パターン1の場合)

寿命 40,000 時間

EK710-WH2

平均演色評価数 Ra82

発光色 (色温度) 昼白色 (5,000K)

全光束 550lm

EK710-WH3

平均演色評価数 Ra81

発光色 (色温度) 電球色 (2,700K)

全光束 500lm

床面/机上面の照明効果での比較の場合は 白熱電球 60W 相当になります。白熱電球と全光束を比較する場合は、40W 相当になります。
上記数値は設計値であり、保証値ではありません。

取付け可能な配線器具



角型引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット



丸型引掛
シーリング




丸型フル引掛
シーリング




引掛埋込
ローゼット

[カバーの
付き方]

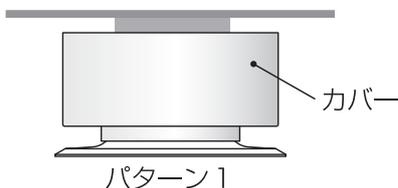

パターン1

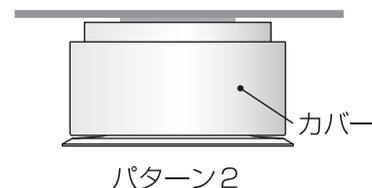

パターン2

配線器具が「引掛埋込ローゼット」の場合はパターン2に、それ以外の場合はパターン1になります。



興和株式会社



環境・省エネ事業部

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町 3-4-14

☎0120-804-866 FAX: 03-3279-7671

受付時間: 9:00~11:30 13:00~17:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

E-mail: lighting@kowa.co.jp

製品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。掲載の写真は製品イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

2016年 8月現在 16810000SI