

新発売のお知らせ

興和光学株式会社は、シネマ向けマイクロフォーサーズマウント専用単焦点レンズ「KOWA CINE PROMINAR 8.5mm T3.0」、「KOWA CINE PROMINAR 12mm T1.9」、「KOWA CINE PROMINAR 25mm T1.9」の3機種を新発売。  
外装のカラーバリエーションはそれぞれ、ブラック、ゴールドの2色を用意。



<KOWA CINE PROMINAR シリーズ ブラック>

製品名	KOWA CINE PROMINAR 8.5mm T3.0-BK
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ブラック
希望小売価格	160,000円(税別)

焦点距離 8.5mm モデル(KOWA CINE PROMINAR 8.5mm T3.0)は、対角 106° の広画角にもかかわらずディストーション値が 0.12%とリアルでスケールの大きい映像表現を実現します。

製品名	KOWA CINE PROMINAR 12mm T1.9-BK
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ブラック
希望小売価格	135,000円(税別)

広い画角を持つ焦点距離 12mm モデル(KOWA CINE PROMINAR 12mm T1.9)は、明るく、ディストーション値も 0.59%に低減させております。

製品名	KOWA CINE PROMINAR 25mm T1.9-BK
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ブラック
希望小売価格	125,000円(税別)

多様な撮影環境に適應する標準の焦点距離 25mm モデル(KOWA CINE PROMINAR 25mm T1.9)は、明るく、シャープな映像をおとどけます。

製品名	KOWA CINE PROMINAR-BK3 本セット 8.5mm/12mm/25mm
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ブラック
希望小売価格	399,000円(税別)

<KOWA CINE PROMINAR シリーズ ゴールド>


製品名	KOWA CINE PROMINAR 8.5mm T3.0-GD
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ゴールド
希望小売価格	200,000円(税別)

製品名	KOWA CINE PROMINAR 12mm T1.9-GD
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ゴールド
希望小売価格	175,000円(税別)

製品名	KOWA CINE PROMINAR 25mm T1.9-GD
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ゴールド
希望小売価格	170,000円(税別)

製品名	KOWA CINE PROMINAR-GD3 本セット 8.5mm/12mm/25mm
発売日	2016年7月20日(水)
カラー	ゴールド
希望小売価格	515,000円(税別)

<特徴>

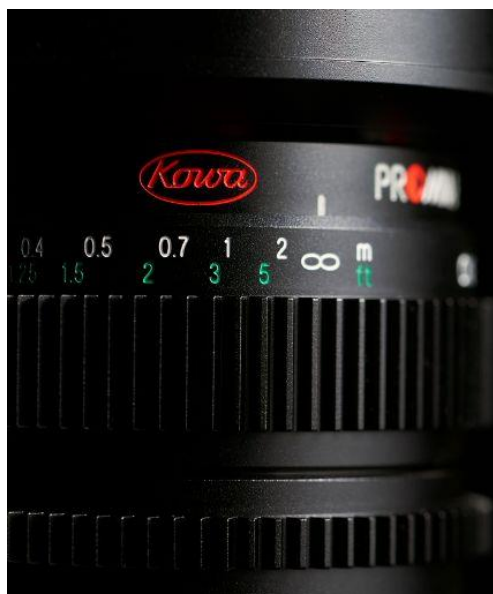

従来のマイクロフォーサーズマウント専用単焦点レンズのフォーカス部分とアイリス部分をギア式にした事で、シネマ撮影シーンにてより使いやすくなりました。






KOWA CINE PROMINAR 8.5mm、12mm には、82mm のアダプターリングが付属。撮影時に必要な各種フィルターを装着しやすくなりました。

<注意>

KOWA CINE PROMINAR 25mm には付属されていません。

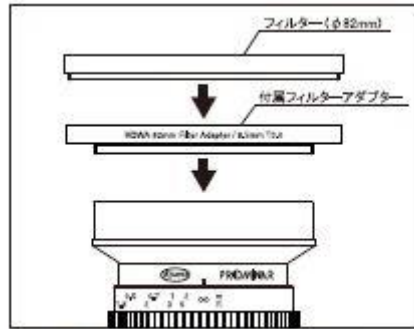

・レンズ先端に付属のフィルターアダプターを取付けることで、 $\phi 82\text{mm}$  のフィルターを取付け可能です。

<スペック>

製品名	KOWA CINE PROMINAR 8.5mm T3.0	KOWA CINE PROMINAR 12mm T1.9	KOWA CINE PROMINAR 25mm T1.9
焦点距離	8.5mm	12mm	25mm
T 値/F 値	T3.0/F2.8	T1.9/F1.8	T1.9/F1.8
最小絞り	T17/F16	T17/F16	T17/F16
ディストーション値	0.12%	0.59%	-0.57%
レンズ構成	14 群-17 枚	10 群-12 枚	6 群-8 枚
画角	93.5° (H)×77.1° (V)× 106.0° (D)	74.9(H)×59.6° (V)× 86.8° (D)	40.9(H)×31.1° (V)× 50.2° (D)
絞り羽根枚数	9 枚	9 枚	9 枚
最短撮影距離	0.2m	0.2m	0.25m
最大撮影倍率	0.08×(0.16×:35mm 換算) 1:12.5	0.1×(0.2×:35mm 換算) 1:10	0.15×(0.3×:35mm 換算) 1:6.5
歯数	75(フォーカス、アイリス)	75(フォーカス、アイリス)	75(フォーカス、アイリス)
モジュール	0.8(フォーカス、アイリス)	0.8(フォーカス、アイリス)	0.8(フォーカス、アイリス)
P.C.D	60mm(フォーカス、アイリス)	60mm(フォーカス、アイリス)	60mm(フォーカス、アイリス)
回転角	170° (フォーカス) 57° (アイリス)	160° (フォーカス) 47° (アイリス)	157° (フォーカス) 48° (アイリス)
フィルターサイズ	$\phi 86\text{mm}$ (レンズフード取付け時) $\phi 82\text{mm}$ (フィルターアダプター 取付け時)	$\phi 72\text{mm}$ (レンズフード取付け時) $\phi 82\text{mm}$ (フィルターアダプター取 付け時)	$\phi 55\text{mm}$
外径寸法 (最大径×全長)	$\phi 71.5 \times 86.8\text{mm}$ (レンズフード除く)	$\phi 76.5 \times 90.5\text{mm}$ (レンズフード除く)	$\phi 60 \times 94\text{mm}$ (レンズフード除く)
重量	450g (レンズフード除く)	480g (レンズフード除く)	400g (レンズフード除く)

【注意事項】

・一部のマイクロフォーサーズ規格でカメラに取り付け出来ない機種もございます。

## ■お取扱い先のご案内

当製品のお取扱い先をご案内いたします。

・エムユーケーカメラサービス

<http://blog.monouri.net/>

・銀一株式会社

<http://www.studioshop.jp/welcome>

・システックインターナショナル株式会社

<http://www.systecintl.com/osakashowroomjp/>

・株式会社システムファイブ

<http://www.system5.jp/progear/>

・株式会社ストロベリーメディアアーツ

<http://www.smacom.jp/>

・株式会社ビデオ近畿

<http://videkin.com/>

・株式会社フジヤエービック

<http://www.fujiya-avic.jp/>

<50 音順>