

# SB-03

仕様書

## パネル型 3連スイッチボックス

本製品はコンセントパネルに取り付けることのできる3連スイッチボックスです。当社製パネル型延長器KE201PTと組み合わせて使用することで、スクリーンの制御を行ったり、電源制御ユニット、プロジェクタ等の制御を行うことができます。


また、平行制御端子を持つ当社製スイッチャーKSM0601HM2、KSM0802HM2、ツイストペア延長器KE201STから5V電源を供給することで、これらの機器と組み合わせて使用することもできます。

### ■ 概略仕様

型名	SB-03
入力ボタン	3系統
ボタン仕様	照光式モーメンタリスイッチ LED色:黄
接続コネクタ	端子台(ネジタイプ) ※オムロン製XW4Bシリーズ 電源(+5V/GND):2ピン RS-232C(TxD/RxD/GND):3ピン リレー接点出力(3系統):6ピン
リレー仕様	電圧:30V以下 電流:200mA以下
使用温湿度条件	温度:0~40°C 相対湿度:20~80%(結露しないこと)
電源電圧	DC5V±5%
消費電力	約0.5W
外形寸法	W36×D31.7×H70.8(mm) (コネクタ等突起物を含まず)
質量	約100g
適合埋込取付枠	WN3700P (パナソニック(株)製)

### ■ 外観図


・ 3連スイッチボックス 型名:SB-03

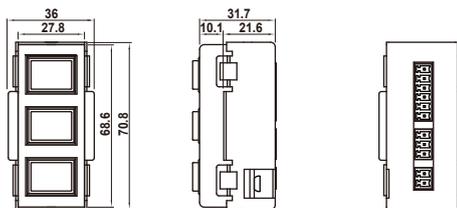

・ 3連コンセントパネル(別売オプション製品)

左穴(黒/白) 型名: KE201PT-SVBL3L / KE201PT-SVWL3L

右穴(黒/白) 型名: KE201PT-SVBL3R / KE201PT-SVWL3R

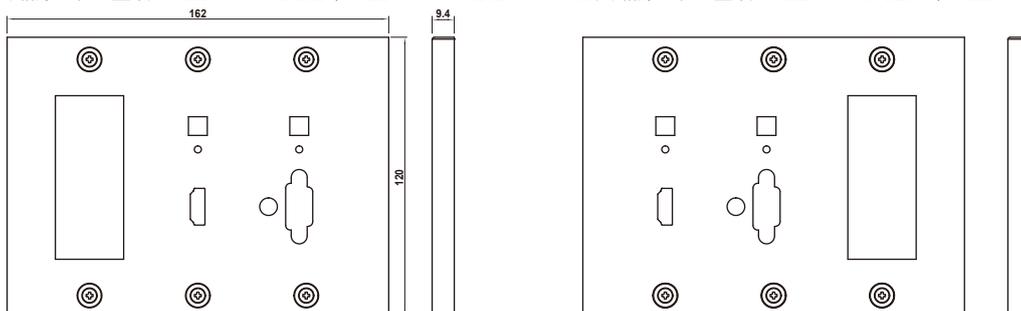

仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。