


XDレンズ




特殊低分散性を持つXDレンズを採用。極限まで色収差を抑え込み、高コントラストかつシャープな描写を実現しました。

9枚円形絞り



絞り羽根には、全ての絞り値において限りなく円に近づけるため9枚羽根の円形絞りを採用しています。より自然なハイライト感を表現します。

フローティング機構

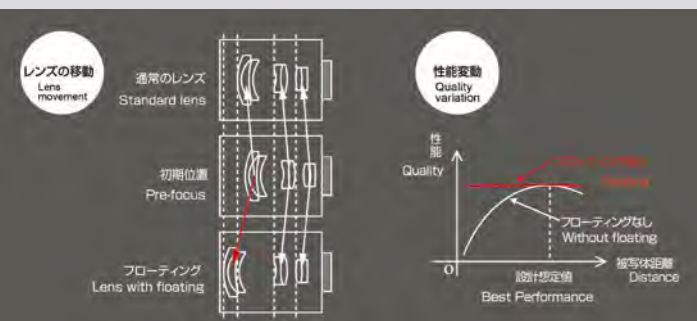


フローティング機構を採用することにより、近接距離での光学性能劣化を抑え、あらゆる被写体距離においても最高の光学パフォーマンスを実現しました。

標準付属品

フード、対物レンズキャップ、マウントレンズキャップ、ソフトケース

デュアルリンクアイリス



絞りを可変させる調整機構に「無音」と「クリック」とを切り替えられるデュアルリンクアイリスを採用。様々な撮影シーンに合わせて瞬時に切り替えることができます。

金属ボディ



本体ボディから内部部品にわたり、剛性の優れたアルミニウム金属を使用。金属の塊から削り出したボディはビジュアルだけでなく重量感、手触りにこだわった仕上がりになっております。

Made in JAPAN



設計から検査まで一貫して“Made in JAPAN”をコンセプトに、興和の60年以上にわたる光学に対する設計思想、品質を最先端の技術とともに実現いたしました。



Pure Experience



KOWA PROMINAR LENSES



PROMINAR



見つめてきたもの。

興和株式会社は1954年のカロフレックスオートマツから始まり、コーワスーパー66を最後に約25年にわたり独創的でユニークなカメラを作り続けてきた。その設計思想、技術は半世紀以上にわたり継承され、今ここに、マイクロフォーサーズ用レンズとしてPROMINARの名のもと復活する。



安全に関するご注意 | 正しく安全にお使いいただくために

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 太陽を絶対に見たり、撮影したりしないでください。失明や故障の原因になります。

Kowa 興和光学株式会社



商品について 興和光学株式会社 東京都中央区日本橋本町4-11-1 東興ビル4F
e-mail: info@kowa-prominar.ne.jp
TEL : 03-5614-9540 営業時間 9:00~17:30(土・日・祝日および当社休業日を除く)
FAX : 03-3662-2854

修理について 興和テクニカルサービス株式会社
e-mail: repair@kowa-prominar.ne.jp
TEL : 名古屋 052-963-3120 東京 03-3279-7668 大阪 06-6204-6152
営業時間 9:00~17:30(土・日・祝日および当社休業日を除く)
FAX : 03-3662-2854
【修理品のご送付先】
〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜1-10-37 久屋ビル1F 興和テクニカルサービス株式会社
TEL : 052-963-3120

*PROMINAR®は、興和株式会社の登録商標です。



TS_17983005Y-1
2017年2月現在



KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8 Photo: Kouichi Akagi

SUPER WIDE LENS

KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8

¥116,000 (税別)

(ブラック JANコード:4987646101765)
(シルバー JANコード:4987646101796)
(グリーン JANコード:4987646101826)

焦点距離 8.5mm モデルの KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8 は、対角 106°の画角にもかかわらずディストーション値が 0.12%とリアルでスケールの大きい映像表現を実現します。また XD レンズ、非球面レンズを採用することにより、色収差を極限まで除去しています。




BLACK

SILVER

GREEN

マウント規格	マイクロフォーサーズ
焦点距離	8.5mm
F値 / T値	F2.8 / T3.0
レンズ構成	14群 17枚
画角	93.5°(H) x 77.1°(V) x 106.0°(D)
絞り羽根枚数	9枚 (円形絞り)
最短撮影距離	0.2m
最大撮影倍率	1:12.5
最近接時の撮影範囲	239mm x 179mm
TVディストーション値 (歪)	0.12%
フィルター径	φ86mm (レンズフードに取付)
質量	440g (レンズフード除く)
外観寸法 (最大径x全長)	φ71.5 x 86.8mm (レンズフード除く)



● XDレンズ
● 非球面レンズ

*Panasonic製LUMIX DMC-G1にはご使用できません。



KOWA PROMINAR 12mm F1.8 Photo: Robert Wilton

WIDE LENS

KOWA PROMINAR 12mm F1.8

¥109,000 (税別)

(ブラック JANコード:4987646101772)
(シルバー JANコード:4987646101802)
(グリーン JANコード:4987646101833)

広い画角で F1.8 の明るさを持つ焦点距離 12mm モデルの KOWA PROMINAR 12mm F1.8 は、ディストーション値が 0.59%と低減されており、自然なパース感での描写を実現しています。最短撮影距離は 0.2m で広角の接写も楽しめ、扱いやすく幅広い場所で活躍するレンズです。




BLACK

SILVER

GREEN

マウント規格	マイクロフォーサーズ
焦点距離	12mm
F値 / T値	F1.8 / T1.9
レンズ構成	10群 12枚
画角	74.9°(H) x 59.6°(V) x 86.8°(D)
絞り羽根枚数	9枚 (円形絞り)
最短撮影距離	0.2m
最大撮影倍率	1:10
最近接時の撮影範囲	182mm x 136mm
TVディストーション値 (歪)	0.59%
フィルター径	φ72mm
質量	475g (レンズフード除く)
外観寸法 (最大径x全長)	φ76.5 x 90.5mm (レンズフード除く)



● XDレンズ
● 非球面レンズ

*Panasonic製LUMIX DMC-G1、JVCケンウッド製GY-LS300にはご使用できません。



KOWA PROMINAR 25mm F1.8 Photo: Robert Wilton

STANDARD LENS

KOWA PROMINAR 25mm F1.8

¥89,000 (税別)

(ブラック JANコード:4987646101789)
(シルバー JANコード:4987646101819)
(グリーン JANコード:4987646101840)

多様な撮影環境に適応する標準の焦点距離 25mm モデルの KOWA PROMINAR 25mm F1.8 は、F1.8 と明るく、薄暗い室内や光量の足りない場面でもシャープな画像をお届けします。詳細な部分まで映し出す解像感と質感の高い描写、また、柔らかなボケ味による表現を可能にしております。




BLACK

SILVER

GREEN

マウント規格	マイクロフォーサーズ
焦点距離	25mm
F値 / T値	F1.8 / T1.9
レンズ構成	6群 8枚
画角	40.9°(H) x 31.1°(V) x 50.2°(D)
絞り羽根枚数	9枚 (円形絞り)
最短撮影距離	0.25m
最大撮影倍率	1:6.5
最近接時の撮影範囲	125mm x 93mm
TVディストーション値 (歪)	-0.57%
フィルター径	φ55mm
質量	400g (レンズフード除く)
外観寸法 (最大径x全長)	φ60 x 94mm (レンズフード除く)



● XDレンズ
● 非球面レンズ

*Panasonic製LUMIX DMC-G1にはご使用できません。